


Artikelnummer

PEW 16123 SA



Produktbeschreibung

| | |
|-----------------------------------|---|
| Produkttyp | Stecker Mobil |
| Baureihe | PEW...SA, PLUSO |
| Polzahl | 2 polig +  |
| Position des Schutzleiters | 12 |
| Spezifikationen | Gewinkelt |

Technische Daten

| | |
|---------------------|------------------|
| Strom | 16 A |
| Spannung | ins. transformer |
| IP-Schutzart | IP67 |

Weitere technische Details

| | |
|--|-----------------|
| Betriebstemperatur (min., max.) | -25°C ... +40°C |
|--|-----------------|

Materialeigenschaften

| | |
|--------------|---------------------------------------|
| Farbe | RAL 7035 lichtgrau, RAL 9010 reinweiß |
|--------------|---------------------------------------|

Zulassungen / Standards

| | |
|-------------------|-------------------|
| Bezugsnorm | EN 60309-1 und -2 |
|-------------------|-------------------|

Allgemeine Bestellinformationen

| | |
|--------------------|---------------|
| EAN-Code 13 | 8015747156608 |
|--------------------|---------------|


Artikelnummer

PEW 16123 SA



Zeichnungen aus dem Katalog

(16 / 32A) PEW ... SA

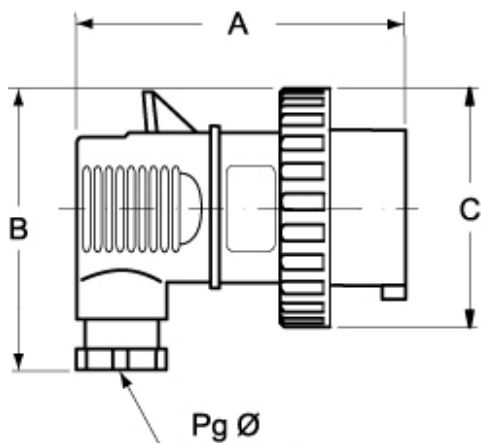

| PEW ... SA | A | B | C | Pg Ø | |
|-----------------|--------|-----|-----|------|----|
| 16A 2P+⊕ | 100 | 77 | 59 | 13,5 | |
| | 3P+⊕ | 100 | 84 | 68 | 16 |
| | 3P+N+⊕ | 106 | 91 | 77 | 16 |
| 32A 2P+⊕ | 131 | 100 | 82 | 21 | |
| | 3P+⊕ | 131 | 100 | 82 | 21 |
| | 3P+N+⊕ | 131 | 107 | 93 | 21 |

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.