


Artikelnummer

PEW 1624 PV




| Produktbeschreibung | | Materialeigenschaften | |
|--|---|------------------------------------|---|
| Produkttyp | Steckdose Mobil | Farbe | RAL 7035 lichtgrau, RAL 6017 maigrün |
| Baureihe | PEW...PV, PLUSO | RoHs Konformität | Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |
| Anschlussart | Schraubanschluss | China RoHs - EFUP | 50 |
| Polzahl | 3 polig +  | REACH SVHC Substanzen | Ja Blei |
| Position des Schutzleiters | 2 | SCIP Nummer | Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade |
| Technische Daten | | Zulassungen / Standards | |
| Strom | 16 A | Bezugsnorm | EN 60309-1 und -2 |
| Spannung | > 50 V | Allgemeine Bestellinformationen | |
| IP-Schutzart | IP67 | EAN-Code 13 | 8015747071703 |
| Weitere technische Details | | Angaben zur Verpackung | |
| Gewicht | 195,00 g | Länge der Verpackung | 285,00 mm |
| Betriebstemperatur (min., max.) | -25°C ... +40°C | Höhe der Verpackung | 170,00 mm |
| | | Tiefe der Verpackung | 190,00 mm |
| | | Gewicht der Verpackung | 2,30 kg |
| | | Volumen der Verpackung | 9,21 dm ³ |
| | | Beschreibung der Verpackung | Karton |
| | | Verpackungsmenge | 10 St. |
| | | EAN-Code 13 Verpackung | 8015747071710 |

Artikelnummer

PEW 1624 PV



Zeichnungen aus dem Katalog
(16 / 32A) PEW ... PV

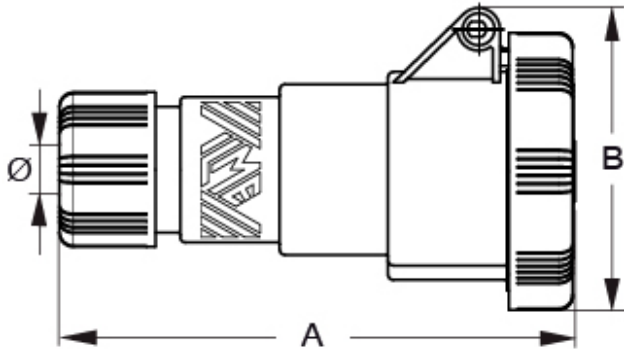

| PEW...PV | A | B | ø min | ø max |
|-----------------|-----|-----|-------|-------|
| 16A 2P+⊖ | 145 | 77 | 7 | 16 |
| 3P+⊖ | 145 | 85 | 7 | 16 |
| 3P+N+⊖ | 145 | 93 | 8 | 24 |
| 32A 2P+⊖ | 162 | 97 | 8 | 24 |
| 3P+⊖ | 162 | 97 | 8 | 24 |
| 3P+N+⊖ | 162 | 105 | 8 | 24 |

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.