

Artikelnummer

PEW 1634 PIF



Produktbeschreibung

| | |
|-----------------------------------|---|
| Produkttyp | Steckdose Einbau |
| Baureihe | PEW...PIF, PLUSO |
| Polzahl | 3 polig +  |
| Position des Schutzleiters | 3 |
| Spezifikationen | Gewinkelt, breiterer Flansch |

Technische Daten

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Strom | 16 A |
| Spannung | 380V (50Hz.) 440V (60Hz.) |
| IP-Schutzart | IP67 |

Weitere technische Details

| | |
|--|-----------------|
| Betriebstemperatur (min., max.) | -25°C ... +40°C |
|--|-----------------|

Materialeigenschaften

| | |
|--------------|---------------------------------------|
| Farbe | RAL 7035 lichtgrau, RAL 3000 feuerrot |
|--------------|---------------------------------------|

Zulassungen / Standards

| | |
|-------------------|-------------------|
| Bezugsnorm | EN 60309-1 und -2 |
|-------------------|-------------------|

Allgemeine Bestellinformationen

| | |
|--------------------|---------------|
| EAN-Code 13 | 8015747156967 |
|--------------------|---------------|


Artikelnummer

PEW 1634 PIF



Zeichnungen aus dem Katalog

(16 / 32A) PEW ... PI

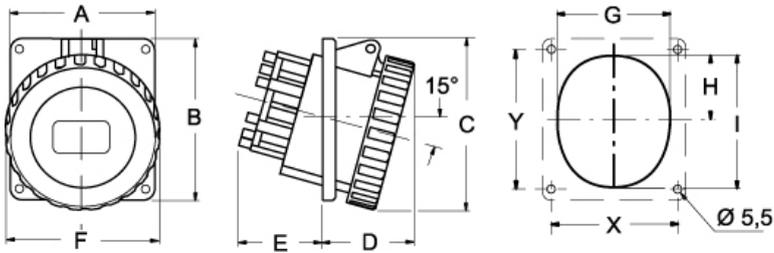

| PEW ... PI | A | B | C | D | E | F | G | H | I | X | Y | |
|------------|--------|----|-----|-----|----|----|-----|----|------|----|----|----|
| 16A | 2P+⊕ | 65 | 82 | 83 | 48 | 35 | 70 | 50 | 29 | 58 | 52 | 60 |
| | 3P+⊕ | 65 | 82 | 87 | 48 | 37 | 78 | 58 | 30 | 65 | 52 | 60 |
| | 3P+N+⊕ | 90 | 100 | 102 | 50 | 38 | 86 | 66 | 35 | 75 | 77 | 85 |
| 32A | 2P+⊕ | 90 | 100 | 116 | 50 | 50 | 92 | 68 | 37 | 78 | 77 | 85 |
| | 3P+⊕ | 90 | 100 | 116 | 50 | 50 | 92 | 68 | 37 | 78 | 77 | 85 |
| | 3P+N+⊕ | 90 | 100 | 118 | 50 | 50 | 100 | 73 | 42.5 | 86 | 77 | 85 |

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.