


Artikelnummer

PEW 1635 PV



Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Steckdose Mobil	Farbe	RAL 7035 lichtgrau, RAL 3000 feuerrot
Baureihe	PEW...PV, PLUSO	RoHs Konformität	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
Anschlussart	Schraubanschluss	China RoHs - EFUP	50
Polzahl	3 polig + neutro + 	REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
Position des Schutzleiters	3	SCIP Nummer	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Technische Daten		Zulassungen / Standards	
Strom	16 A	Bezugsnorm	EN 60309-1 und -2
Spannung	220/380V (50Hz) 250/440V (60Hz)	Allgemeine Bestellinformationen	
IP-Schutzart	IP67	EAN-Code 13	8015747071819
Weitere technische Details		Angaben zur Verpackung	
Gewicht	234,00 g	Länge der Verpackung	255,00 mm
Betriebstemperatur (min., max.)	-25°C ... +40°C	Höhe der Verpackung	195,00 mm
		Tiefe der Verpackung	245,00 mm
		Gewicht der Verpackung	2,46 kg
		Volumen der Verpackung	12,18 dm ³
		Beschreibung der Verpackung	Karton
		Verpackungsmenge	10 St.
		EAN-Code 13 Verpackung	8015747071826


Artikelnummer

PEW 1635 PV



Zeichnungen aus dem Katalog

(16 / 32A) PEW ... PV

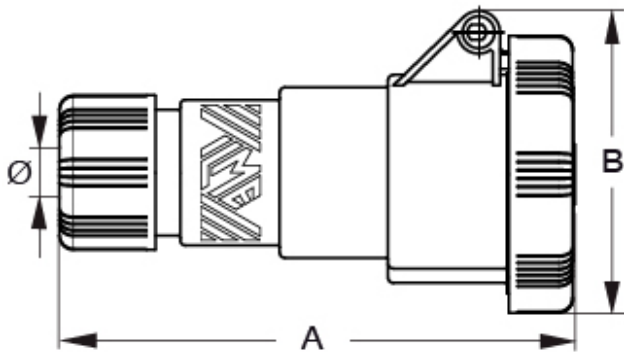

PEW...PV	A	B	ø min	ø max
16A 2P+⊕	145	77	7	16
3P+⊕	145	85	7	16
3P+N+⊕	145	93	8	24
32A 2P+⊕	162	97	8	24
3P+⊕	162	97	8	24
3P+N+⊕	162	105	8	24

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.