

Artikelnummer

PEW 1655 SV



Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Stecker Mobil	Farbe	RAL 7035 lichtgrau, RAL 9005 tiefschwarz
Baureihe	PEW...SV, PLUSO	RoHs Konformität	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
Anschlussart	Schraubanschluss	China RoHs - EFUP	50
Polzahl	3 polig + neutro + 	REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
Position des Schutzleiters	5	SCIP Nummer	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Spezifikationen	Gerade	Zulassungen / Standards	
Technische Daten		Bezugsnorm	EN 60309-1 und -2
Strom	16 A	Allgemeine Bestellinformationen	
Spannung	347/600 ÷ 400/690 V	EAN-Code 13	8015747072557
IP-Schutzart	IP67	Angaben zur Verpackung	
Weitere technische Details		Länge der Verpackung	255,00 mm
Gewicht	190,00 g	Höhe der Verpackung	195,00 mm
Betriebstemperatur (min., max.)	-25°C ... +40°C	Tiefe der Verpackung	245,00 mm
		Gewicht der Verpackung	2,17 kg
		Volumen der Verpackung	12,18 dm³
		Beschreibung der Verpackung	Karton
		Verpackungsmenge	10 St.
		EAN-Code 13 Verpackung	8015747072564


Artikelnummer

PEW 1655 SV



Zeichnungen aus dem Katalog

(16 / 32A) PEW ... SV

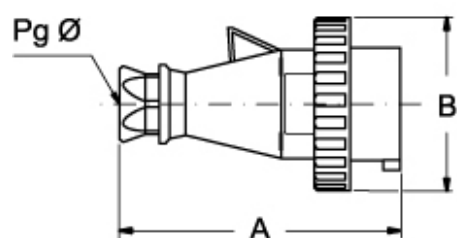

PEW ... SV		A	B	Pg Ø
16A	2P+⊕	137	70	16
	3P+⊕	142	78	16
	3P+N+⊕	150	86	21
32A	2P+⊕	170	92	21
	3P+⊕	170	92	21
	3P+N+⊕	175	99,5	21

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.