


Artikelnummer

# PEW 1663 SV



## Produktbeschreibung

<b>Produkttyp</b>	Stecker Mobil
<b>Baureihe</b>	PEW...SV, PLUSO
<b>Anschlussart</b>	Schraubanschluss
<b>Polzahl</b>	2 polig + 
<b>Position des Schutzleiters</b>	6
<b>Spezifikationen</b>	Gerade

## Technische Daten

<b>Strom</b>	16 A
<b>Spannung</b>	200 ÷ 250 V
<b>IP-Schutzart</b>	IP67

## Weitere technische Details

<b>Gewicht</b>	125,00 g
<b>Betriebstemperatur (min., max.)</b>	-25°C ... +40°C

## Materialeigenschaften

<b>Farbe</b>	RAL 7035 lichtgrau, RAL 5015 himmelblau
<b>RoHs Konformität</b>	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
<b>China RoHs - EFUP</b>	50
<b>REACH SVHC Substanzen</b>	Ja Blei
<b>SCIP Nummer</b>	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade

## Zulassungen / Standards

<b>Bezugsnorm</b>	EN 60309-1 und -2
-------------------	-------------------

## Allgemeine Bestellinformationen

<b>EAN-Code 13</b>	8015747072755
--------------------	---------------

## Angaben zur Verpackung

<b>Länge der Verpackung</b>	400,00 mm
<b>Höhe der Verpackung</b>	200,00 mm
<b>Tiefe der Verpackung</b>	400,00 mm
<b>Gewicht der Verpackung</b>	5,32 kg
<b>Volumen der Verpackung</b>	32,00 dm <sup>3</sup>
<b>Beschreibung der Verpackung</b>	Karton
<b>Verpackungsmenge</b>	40 St.
<b>EAN-Code 13 Verpackung</b>	8015747072762


Artikelnummer

# PEW 1663 SV



Zeichnungen aus dem Katalog

(16 / 32A) PEW ... SV

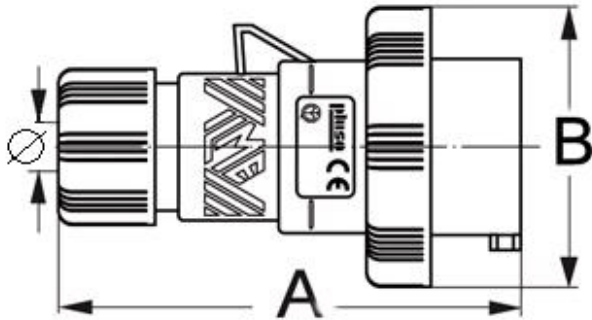

PEW...SV	A	B	ø min	ø max
<b>16A</b> 2P+⊕	129	70	7	16
3P+⊕	129	77	7	16
3P+N+⊕	129	86	8	24
<b>32A</b> 2P+⊕	150	92	8	24
3P+⊕	150	92	8	24
3P+N+⊕	150	100	8	24

## Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.  
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.