


Artikelnummer

# PEW 1693 PQF




| Produktbeschreibung                    |   | Materialeigenschaften                  |   |
|--|---|--|---|
| <b>Produkttyp</b>                      | Steckdose<br>Einbau   | <b>Farbe</b>                           | RAL 7035 lichtgrau, RAL 3000 feuerrot   |
| <b>Baureihe</b>                        | PEW...PQF, PLUSO  | <b>RoHs Konformität</b>                | Konform mit Ausnahme<br>6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil<br>von bis zu 4 % Blei |
| <b>Polzahl</b>                         | 2 polig +  | <b>China RoHs - EFUP</b>               | 50  |
| <b>Position des Schutzleiters</b>      | 9   | <b>REACH SVHC Substanzen</b>           | Ja<br>Blei  |
| <b>Größe</b>                           | Flanschmaß 60 x 60mm  | <b>SCIP Nummer</b>                     | Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade  |
| <b>Spezifikationen</b>                 | Gerade, breiterer Flansch   | <b>Zulassungen / Standards</b>         |   |
| <b>Strom</b>                           | 16 A  | <b>Bezugsnorm</b>                      | EN 60309-1 und -2   |
| <b>Spannung</b>                        | 380 ÷ 415 V   | <b>Allgemeine Bestellinformationen</b> |   |
| <b>IP-Schutzart</b>                    | IP67  | <b>EAN-Code 13</b>                     | 8015747073592   |
| <b>Weitere technische Details</b>      |   | <b>Angaben zur Verpackung</b>          |   |
| <b>Gewicht</b>                         | 130,00 g  | <b>Länge der Verpackung</b>            | 285,00 mm   |
| <b>Betriebstemperatur (min., max.)</b> | -25°C ... +40°C   | <b>Höhe der Verpackung</b>             | 170,00 mm   |
|  |   | <b>Tiefe der Verpackung</b>            | 190,00 mm   |
|  |   | <b>Gewicht der Verpackung</b>          | 1,45 kg   |
|  |   | <b>Volumen der Verpackung</b>          | 9,21 dm <sup>3</sup>  |
|  |   | <b>Beschreibung der Verpackung</b>     | Karton  |
|  |   | <b>Verpackungsmenge</b>                | 10 St.  |
|  |   | <b>EAN-Code 13 Verpackung</b>          | 8015747073608   |

Artikelnummer

# PEW 1693 PQF



Zeichnungen aus dem Katalog

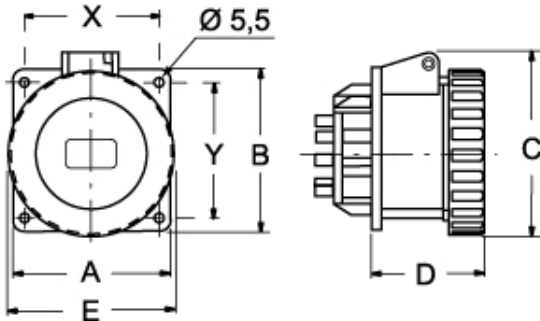

|                 |        | A  | B  | C   | D  | E   | X  | Y  |
|-----------------|--------|----|----|-----|----|-----|----|----|
| <b>PQF 16 A</b> | 2P+⊖   | 80 | 80 | --  | 52 | 70  | 60 | 60 |
|                 | 3P+⊖   | 80 | 80 | --  | 52 | 78  | 60 | 60 |
| <b>PQ 16 A</b>  | 2P+⊖   | 65 | 65 | 77  | 52 | 70  | 52 | 52 |
|                 | 3P+⊖   | 65 | 65 | 85  | 52 | 78  | 52 | 52 |
|                 | 3P+N+⊖ | 80 | 80 | 93  | 52 | 86  | 60 | 60 |
| <b>PQ 32 A</b>  | 2P+⊖   | 80 | 80 | 98  | 62 | 92  | 60 | 60 |
|                 | 3P+⊖   | 80 | 80 | 98  | 62 | 92  | 60 | 60 |
|                 | 3P+N+⊖ | 80 | 80 | 105 | 62 | 100 | 60 | 60 |

## Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.  
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.