

Artikelnummer

# PEW 3225 PI



## Produktbeschreibung

|                                   |                                                                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkttyp</b>                 | Steckdose<br>Einbau                                                                                  |
| <b>Baureihe</b>                   | PEW...PI, PLUSO                                                                                      |
| <b>Polzahl</b>                    | 3 polig + neutro +  |
| <b>Position des Schutzleiters</b> | 2                                                                                                    |
| <b>Spezifikationen</b>            | Gewinkelt                                                                                            |

## Technische Daten

|                     |        |
|---------------------|--------|
| <b>Strom</b>        | 32 A   |
| <b>Spannung</b>     | > 50 V |
| <b>IP-Schutzart</b> | IP67   |

## Weitere technische Details

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| <b>Gewicht</b>                         | 280,00 g        |
| <b>Betriebstemperatur (min., max.)</b> | -25°C ... +40°C |

## Zulassungen / Standards

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <b>Bezugsnorm</b> | EN 60309-1 und -2 |
|-------------------|-------------------|

## Allgemeine Bestellinformationen

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>EAN-Code 13</b> | 8015747157704 |
|--------------------|---------------|


Artikelnummer

# PEW 3225 PI



Zeichnungen aus dem Katalog

(16 / 32A) PEW ... PI

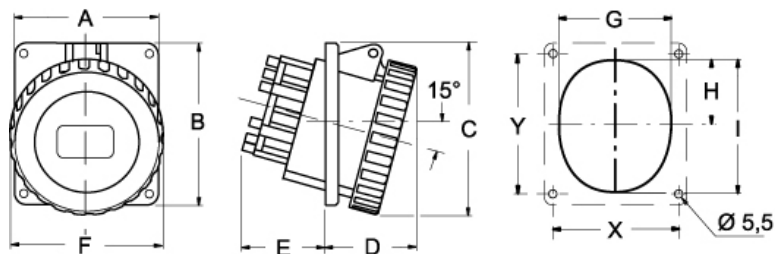

| PEW ... PI |        | A  | B   | C   | D  | E  | F   | G  | H    | I  | X  | Y  |
|------------|--------|----|-----|-----|----|----|-----|----|------|----|----|----|
| <b>16A</b> | 2P+⊕   | 65 | 82  | 83  | 48 | 35 | 70  | 50 | 29   | 58 | 52 | 60 |
|            | 3P+⊕   | 65 | 82  | 87  | 48 | 37 | 78  | 58 | 30   | 65 | 52 | 60 |
|            | 3P+N+⊕ | 90 | 100 | 102 | 50 | 38 | 86  | 66 | 35   | 75 | 77 | 85 |
| <b>32A</b> | 2P+⊕   | 90 | 100 | 116 | 50 | 50 | 92  | 68 | 37   | 78 | 77 | 85 |
|            | 3P+⊕   | 90 | 100 | 116 | 50 | 50 | 92  | 68 | 37   | 78 | 77 | 85 |
|            | 3P+N+⊕ | 90 | 100 | 118 | 50 | 50 | 100 | 73 | 42.5 | 86 | 77 | 85 |

## Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.  
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.