

Artikelnummer

PEW 3235 PV



Produktbeschreibung

Produkttyp	Steckdose Mobil
Baureihe	PEW...PV, PLUSO
Polzahl	3 polig + neutro +
Position des Schutzleiters	3

Technische Daten

Strom	32 A
Spannung	220/380V (50Hz) 250/440V (60Hz)
IP-Schutzart	IP67

Weitere technische Details

Gewicht	275,00 g
Betriebstemperatur (min., max.)	-25°C ... +40°C

Materialeigenschaften

Farbe	RAL 7035 lichtgrau, RAL 3000 feuerrot
RoHs Konformität	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
China RoHs - EFUP	50
REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
SCIP Nummer	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade

Zulassungen / Standards

Bezugsnorm	EN 60309-1 und -2
-------------------	-------------------

Allgemeine Bestellinformationen

EAN-Code 13	8015747074582
--------------------	---------------

Angaben zur Verpackung


Länge der Verpackung	330,00 mm
Höhe der Verpackung	175,00 mm
Tiefe der Verpackung	295,00 mm
Gewicht der Verpackung	3,02 kg
Volumen der Verpackung	17,04 dm ³
Beschreibung der Verpackung	Karton
Verpackungsmenge	10 St.
EAN-Code 13 Verpackung	8015747074599

Artikelnummer

PEW 3235 PV



Zeichnungen aus dem Katalog
(16 / 32A) PEW ... PV

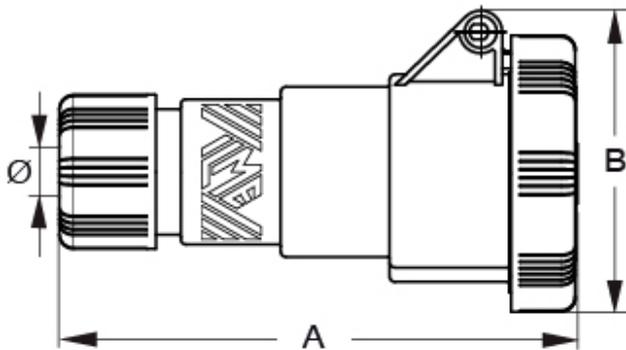

PEW...PV	A	B	ø min	ø max
16A 2P+⊕	145	77	7	16
3P+⊕	145	85	7	16
3P+N+⊕	145	93	8	24
32A 2P+⊕	162	97	8	24
3P+⊕	162	97	8	24
3P+N+⊕	162	105	8	24

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.