



Artikelnummer

# PEW 3245 SV

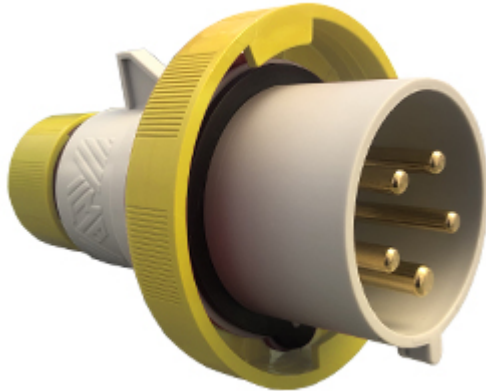


Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
<b>Produkttyp</b>	Stecker Mobil	<b>Farbe</b>	RAL 7035 lichtgrau, RAL 1021 rapsgelb
<b>Baureihe</b>	PEW...SV, PLUSO	<b>RoHs Konformität</b>	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
<b>Polzahl</b>	3 polig + neutro + 	<b>China RoHs - EFUP</b>	50
<b>Position des Schutzleiters</b>	4	<b>REACH SVHC Substanzen</b>	Ja Blei
<b>Spezifikationen</b>	Gerade	<b>SCIP Nummer</b>	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Technische Daten		Zulassungen / Standards	
<b>Strom</b>	32 A	<b>Bezugsnorm</b>	EN 60309-1 und -2
<b>Spannung</b>	57/100 ÷ 75/130 V	Allgemeine Bestellinformationen	
<b>IP-Schutzart</b>	IP67	<b>EAN-Code 13</b>	8015747075107
Weitere technische Details		Angaben zur Verpackung	
<b>Gewicht</b>	270,00 g	<b>Länge der Verpackung</b>	330,00 mm
<b>Betriebstemperatur (min., max.)</b>	-25°C ... +40°C	<b>Höhe der Verpackung</b>	175,00 mm
		<b>Tiefe der Verpackung</b>	295,00 mm
		<b>Gewicht der Verpackung</b>	3,14 kg
		<b>Volumen der Verpackung</b>	17,04 dm <sup>3</sup>
		<b>Beschreibung der Verpackung</b>	Karton
		<b>Verpackungsmenge</b>	10 St.
		<b>EAN-Code 13 Verpackung</b>	8015747075114

Artikelnummer

# PEW 3245 SV



Zeichnungen aus dem Katalog  
(16 / 32A) PEW ... SV

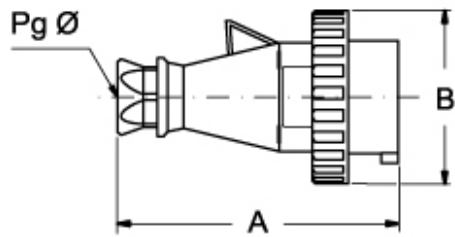

PEW ... SV		A	B	Pg Ø
<b>16A</b>	2P+⊕	137	70	16
	3P+⊕	142	78	16
	3P+N+⊕	150	86	21
<b>32A</b>	2P+⊕	170	92	21
	3P+⊕	170	92	21
	3P+N+⊕	175	99,5	21

## Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.  
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.