

Artikelnummer

PEW 3264 PV



Produktbeschreibung

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Produkttyp | Steckdose Mobil |
| Baureihe | PEW...PV, PLUSO |
| Polzahl | 3 polig + |
| Position des Schutzleiters | 6 |

Technische Daten

| | |
|---------------------|-------------|
| Strom | 32 A |
| Spannung | 380 ÷ 415 V |
| IP-Schutzart | IP67 |

Weitere technische Details

| | |
|--|-----------------|
| Gewicht | 285,00 g |
| Betriebstemperatur (min., max.) | -25°C ... +40°C |

Materialeigenschaften

| | |
|------------------------------|---|
| Farbe | RAL 7035 lichtgrau, RAL 3000 feuerrot |
| RoHs Konformität | Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |
| China RoHs - EFUP | 50 |
| REACH SVHC Substanzen | Ja Blei |
| SCIP Nummer | Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade |

Zulassungen / Standards

| | |
|-------------------|-------------------|
| Bezugsnorm | EN 60309-1 und -2 |
|-------------------|-------------------|

Allgemeine Bestellinformationen

| | |
|--------------------|---------------|
| EAN-Code 13 | 8015747075442 |
|--------------------|---------------|

Angaben zur Verpackung


| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Länge der Verpackung | 330,00 mm |
| Höhe der Verpackung | 175,00 mm |
| Tiefe der Verpackung | 295,00 mm |
| Gewicht der Verpackung | 3,17 kg |
| Volumen der Verpackung | 17,04 dm ³ |
| Beschreibung der Verpackung | Karton |
| Verpackungsmenge | 10 St. |
| EAN-Code 13 Verpackung | 8015747075459 |

Artikelnummer

PEW 3264 PV



Zeichnungen aus dem Katalog
(16 / 32A) PEW ... PV

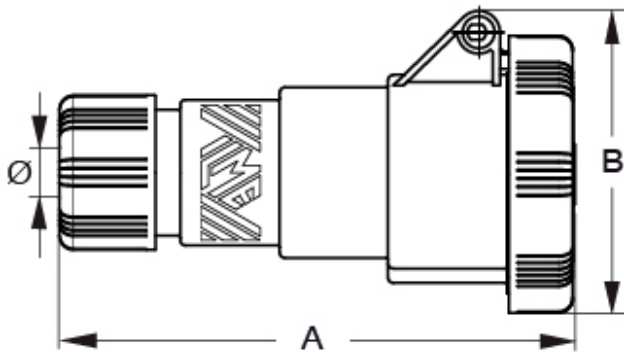

| PEW...PV | A | B | ø min | ø max |
|-----------------|-----|-----|-------|-------|
| 16A 2P+⊕ | 145 | 77 | 7 | 16 |
| 3P+⊕ | 145 | 85 | 7 | 16 |
| 3P+N+⊕ | 145 | 93 | 8 | 24 |
| 32A 2P+⊕ | 162 | 97 | 8 | 24 |
| 3P+⊕ | 162 | 97 | 8 | 24 |
| 3P+N+⊕ | 162 | 105 | 8 | 24 |

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.