


Artikelnummer

# PEW 3264 SA




| Produktbeschreibung                    |   | Materialeigenschaften              |   |
|--|---|------------------------------------|---|
| <b>Produkttyp</b>                      | Stecker<br>Mobil  | <b>Farbe</b>                       | RAL 7035 lichtgrau, RAL 3000 feuerrot   |
| <b>Baureihe</b>                        | PEW...SA, PLUSO   | <b>RoHs Konformität</b>            | Konform mit Ausnahme<br>6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil<br>von bis zu 4 % Blei |
| <b>Polzahl</b>                         | 3 polig +  | <b>China RoHs - EFUP</b>           | 50  |
| <b>Position des Schutzleiters</b>      | 6   | <b>REACH SVHC Substanzen</b>       | Ja<br>Blei  |
| <b>Spezifikationen</b>                 | Gewinkelt   | <b>SCIP Nummer</b>                 | Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade  |
| Technische Daten                       |   | Zulassungen / Standards            |   |
| <b>Strom</b>                           | 32 A  | <b>Bezugsnorm</b>                  | EN 60309-1 und -2   |
| <b>Spannung</b>                        | 380 ÷ 415 V   | Allgemeine Bestellinformationen    |   |
| <b>IP-Schutzart</b>                    | IP67  | <b>EAN-Code 13</b>                 | 8015747075466   |
| Weitere technische Details             |   | Angaben zur Verpackung             |   |
| <b>Gewicht</b>                         | 240,20 g  | <b>Länge der Verpackung</b>        | 330,00 mm   |
| <b>Betriebstemperatur (min., max.)</b> | -25°C ... +40°C   | <b>Höhe der Verpackung</b>         | 175,00 mm   |
|  |   | <b>Tiefe der Verpackung</b>        | 295,00 mm   |
|  |   | <b>Gewicht der Verpackung</b>      | 2,64 kg   |
|  |   | <b>Volumen der Verpackung</b>      | 17,04 dm <sup>3</sup>   |
|  |   | <b>Beschreibung der Verpackung</b> | Karton  |
|  |   | <b>Verpackungsmenge</b>            | 10 St.  |
|  |   | <b>EAN-Code 13 Verpackung</b>      | 8015747075473   |

Artikelnummer

# PEW 3264 SA



Zeichnungen aus dem Katalog  
(16 / 32A) PEW ... SA

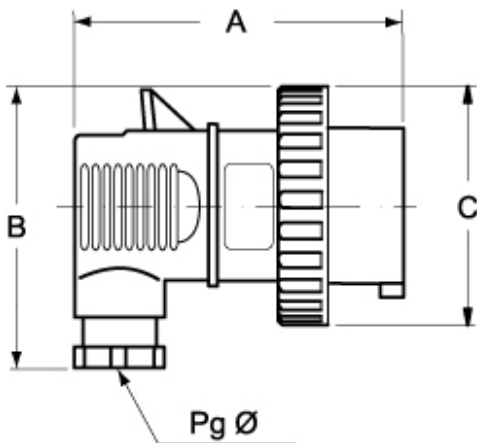

| PEW ... SA      | A      | B   | C   | Pg Ø |    |
|-----------------|--------|-----|-----|------|----|
| <b>16A</b> 2P+⊕ | 100    | 77  | 59  | 13,5 |    |
|                 | 3P+⊕   | 100 | 84  | 68   | 16 |
|                 | 3P+N+⊕ | 106 | 91  | 77   | 16 |
| <b>32A</b> 2P+⊕ | 131    | 100 | 82  | 21   |    |
|                 | 3P+⊕   | 131 | 100 | 82   | 21 |
|                 | 3P+N+⊕ | 131 | 107 | 93   | 21 |

## Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.  
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.