

Artikelnummer

# PEW 3273 SI



## Produktbeschreibung

|                                   |                                                                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkttyp</b>                 | Stecker<br>Einbau                                                                           |
| <b>Baureihe</b>                   | PEW...SI, PLUSO                                                                             |
| <b>Polzahl</b>                    | 2 polig +  |
| <b>Position des Schutzleiters</b> | 7                                                                                           |

## Technische Daten

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| <b>Strom</b>        | 32 A        |
| <b>Spannung</b>     | 480 ÷ 500 V |
| <b>IP-Schutzart</b> | IP67        |

## Weitere technische Details

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| <b>Betriebstemperatur (min., max.)</b> | -25°C ... +40°C |
|----------------------------------------|-----------------|

## Materialeigenschaften

|              |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| <b>Farbe</b> | RAL 7035 lichtgrau, RAL 9005 tiefschwarz |
|--------------|------------------------------------------|

## Zulassungen / Standards

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <b>Bezugsnorm</b> | EN 60309-1 und -2 |
|-------------------|-------------------|

## Allgemeine Bestellinformationen

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>EAN-Code 13</b> | 8015747158046 |
|--------------------|---------------|


Artikelnummer

# PEW 3273 SI



Zeichnungen aus dem Katalog

(16 / 32A) PEW ... SI

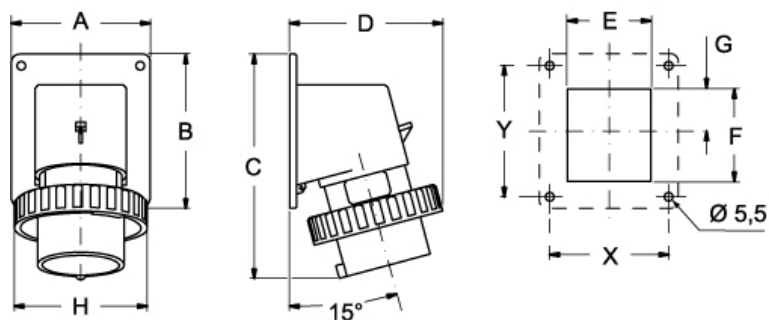

| PEW ... SI |        | A  | B   | C   | D   | E  | F  | G    | H   | X  | Y  |
|------------|--------|----|-----|-----|-----|----|----|------|-----|----|----|
| <b>16A</b> | 2P+⊕   | 65 | 82  | 126 | 81  | 41 | 43 | 21,5 | 70  | 52 | 60 |
|            | 3P+⊕   | 65 | 82  | 126 | 81  | 47 | 43 | 24,5 | 78  | 52 | 60 |
|            | 3P+N+⊕ | 90 | 100 | 146 | 93  | 54 | 60 | 27,5 | 86  | 77 | 85 |
| <b>32A</b> | 2P+⊕   | 90 | 100 | 160 | 101 | 55 | 60 | 27,5 | 92  | 77 | 85 |
|            | 3P+⊕   | 90 | 100 | 160 | 101 | 55 | 60 | 27,5 | 92  | 77 | 85 |
|            | 3P+N+⊕ | 90 | 100 | 160 | 101 | 62 | 60 | 27,5 | 100 | 77 | 85 |

## Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.  
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.