

Artikelnummer

PEW 3275 PV



Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Steckdose Mobil	Farbe	RAL 7035 lichtgrau, RAL 9005 tiefschwarz
Baureihe	PEW...PV, PLUSO	RoHs Konformität	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
Polzahl	3 polig + neutro +	China RoHs - EFUP	50
Position des Schutzleiters	7	REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
Technische Daten		SCIP Nummer	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Strom	32 A	Zulassungen / Standards	
Spannung	277/480 ÷ 288/500 V	Bezugsnorm	EN 60309-1 und -2
IP-Schutzart	IP67	Allgemeine Bestellinformationen	
Weitere technische Details		EAN-Code 13	8015747075930
Gewicht	320,00 g	Angaben zur Verpackung	
Betriebstemperatur (min., max.)	-25°C ... +40°C	Länge der Verpackung	275,00 mm
		Höhe der Verpackung	230,00 mm
		Tiefe der Verpackung	275,00 mm
		Gewicht der Verpackung	3,68 kg
		Volumen der Verpackung	17,39 dm ³
		Beschreibung der Verpackung	Karton
		Verpackungsmenge	10 St.
		EAN-Code 13 Verpackung	8015747075947


Artikelnummer

PEW 3275 PV



Zeichnungen aus dem Katalog

(16 / 32A) PEW ... PV

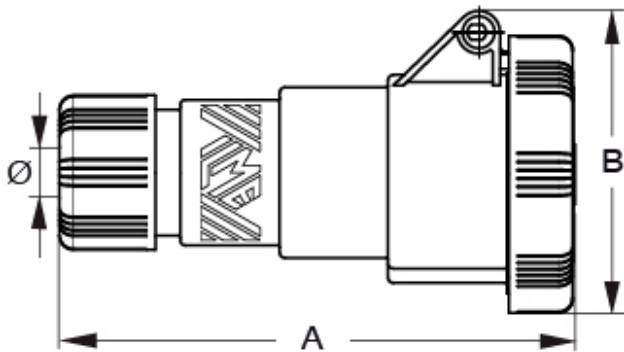

PEW...PV	A	B	ø min	ø max
16A 2P+⊖	145	77	7	16
3P+⊖	145	85	7	16
3P+N+⊖	145	93	8	24
32A 2P+⊖	162	97	8	24
3P+⊖	162	97	8	24
3P+N+⊖	162	105	8	24

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.