



Artikelnummer

PEW 3275 SV

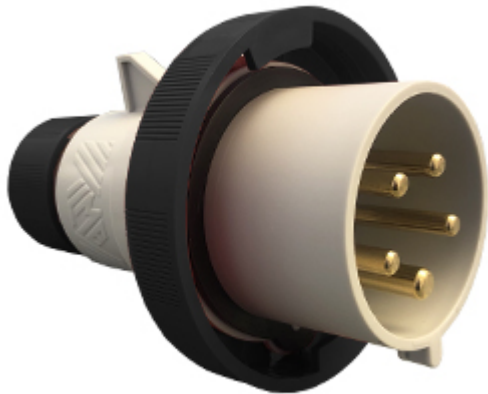

Produktbeschreibung

Produkttyp	Stecker Mobil
Baureihe	PEW...SV, PLUSO
Polzahl	3 polig + neutro + 
Position des Schutzleiters	7
Spezifikationen	Gerade

Technische Daten

Strom	32 A
Spannung	277/480 ÷ 288/500 V
IP-Schutzart	IP67

Weitere technische Details

Gewicht	250,00 g
Betriebstemperatur (min., max.)	-25°C ... +40°C

Materialeigenschaften

Farbe	RAL 7035 lichtgrau, RAL 9005 tiefschwarz
RoHs Konformität	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
China RoHs - EFUP	50
REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
SCIP Nummer	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade

Zulassungen / Standards

Bezugsnorm	EN 60309-1 und -2
-------------------	-------------------

Allgemeine Bestellinformationen

EAN-Code 13	8015747076005
--------------------	---------------

Angaben zur Verpackung


Länge der Verpackung	330,00 mm
Höhe der Verpackung	175,00 mm
Tiefe der Verpackung	295,00 mm
Gewicht der Verpackung	2,80 kg
Volumen der Verpackung	17,04 dm ³
Beschreibung der Verpackung	Karton
Verpackungsmenge	10 St.
EAN-Code 13 Verpackung	8015747076012

Artikelnummer

PEW 3275 SV



Zeichnungen aus dem Katalog
(16 / 32A) PEW ... SV

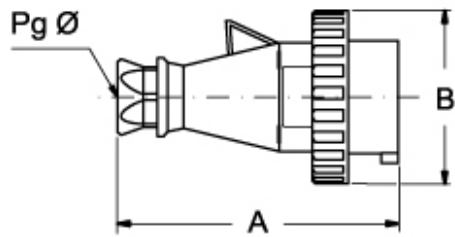

PEW ... SV		A	B	Pg Ø
16A	2P+⊕	137	70	16
	3P+⊕	142	78	16
	3P+N+⊕	150	86	21
32A	2P+⊕	170	92	21
	3P+⊕	170	92	21
	3P+N+⊕	175	99,5	21

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.