


Artikelnummer

PEW 6343 PV




| Produktbeschreibung | | Materialeigenschaften | |
|--|---|------------------------------------|---|
| Produkttyp | Steckdose Mobil | Farbe | RAL 7035 lichtgrau, RAL 1021 rapsgelb |
| Baureihe | PEW...PV, PLUSO | RoHs Konformität | Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |
| Polzahl | 2 polig +  | China RoHs - EFUP | 50 |
| Position des Schutzleiters | 4 | REACH SVHC Substanzen | Ja Blei |
| Technische Daten | | SCIP Nummer | Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade |
| Strom | 63 A | Zulassungen / Standards | |
| Spannung | 100 ÷ 130 V | Bezugsnorm | EN 60309-1 und -2 |
| IP-Schutzart | IP67 | Allgemeine Bestellinformationen | |
| Weitere technische Details | | EAN-Code 13 | 8015747076838 |
| Gewicht | 800,00 g | Angaben zur Verpackung | |
| Betriebstemperatur (min., max.) | -25°C ... +40°C | Länge der Verpackung | 300,00 mm |
| | | Höhe der Verpackung | 130,00 mm |
| | | Tiefe der Verpackung | 200,00 mm |
| | | Gewicht der Verpackung | 1,79 kg |
| | | Volumen der Verpackung | 7,80 dm ³ |
| | | Beschreibung der Verpackung | Karton |
| | | Verpackungsmenge | 2 St. |
| | | EAN-Code 13 Verpackung | 8015747076845 |

Artikelnummer

PEW 6343 PV



Zeichnungen aus dem Katalog
(63 / 125A) PEW ... PV

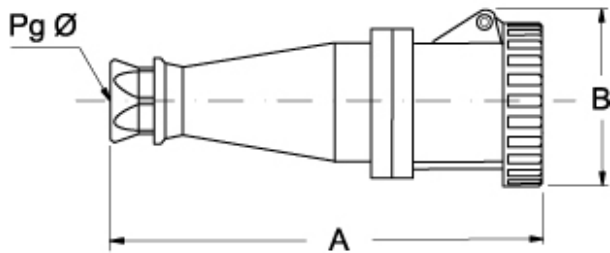

| PEW ... PV | | A | B | Pg Ø |
|-------------|--------|-----|-------|--------|
| 63A | 2P+⊕ | 277 | 108,5 | 36 |
| | 3P+⊕ | 277 | 108,5 | 36 |
| | 3P+N+⊕ | 277 | 108,5 | 36 |
| 125A | 2P+⊕ | 324 | 120,5 | 2" gas |
| | 3P+⊕ | 324 | 120,5 | 2" gas |
| | 3P+N+⊕ | 324 | 120,5 | 2" gas |

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.