

Artikelnummer

PHW 12565 SV



Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Stecker Mobil	Farbe	RAL 7035 basaltgrau, RAL 3000 feuerrot
Baureihe	PHW...SV, PLUSO HEAVY DUTY	RoHs Konformität	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
Anschlussart	Schraubanschluss	China RoHs - EFUP	50
Polzahl	3 polig + neutro +	REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
Position des Schutzleiters	6	SCIP Nummer	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Spezifikationen	Gerade	Zulassungen / Standards	
Technische Daten		Bezugsnorm	EN 60309-1 und -2
Strom	125 A	Allgemeine Bestellinformationen	
Spannung	380 ÷ 415 V	EAN-Code 13	8015747144551
IP-Schutzart	IP66 / IP67	Angaben zur Verpackung	
Weitere technische Details		Länge der Verpackung	330,00 mm
Gewicht	1.710,00 g	Höhe der Verpackung	170,00 mm
Betriebstemperatur (min., max.)	-40°C ... +100°C	Tiefe der Verpackung	230,00 mm
		Gewicht der Verpackung	3,83 kg
		Volumen der Verpackung	12,90 dm ³
		Beschreibung der Verpackung	Karton
		Verpackungsmenge	2 St.
		EAN-Code 13 Verpackung	8015747202923
		Gewicht der Unterverpackung	1,92 kg
		Beschreibung der Unterverpackung	Pack
		Unterverpackungsmenge	1 St.
		EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747144735


Artikelnummer

PHW 12565 SV



Zeichnungen aus dem Katalog

(63 / 125A) PHW ... SV

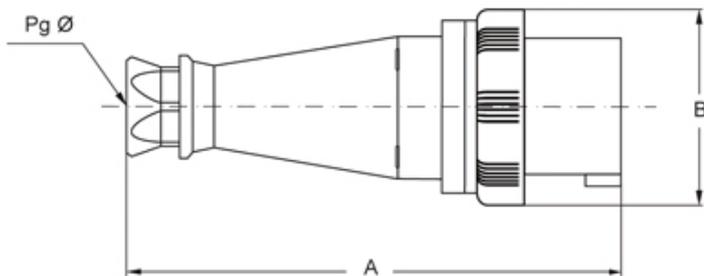

PHW...SV		A	B	Pg ø
63A	2P+⊕	264,5	112	36
	3P+⊕	264,5	112	36
	3P+N+⊕	264,5	112	36
125A	2P+⊕	310	130	2"gas
	3P+⊕	310	130	2"gas
	3P+N+⊕	310	130	2"gas

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.