Artikelnummer

PHW 1663 PV

Produktbeschreibung	
Produkttyp	Steckdose Mobil
Baureihe	PHW...PV, PLUSO HEAVY DUTY
Polzahl	2 polig + ⏚
Position des Schutzleiters	6
Technische Daten	
Strom	16 A
Spannung	200 ÷ 250 V
IP-Schutzart	IP66 / IP67
Weitere technische Details	
Gewicht	180,00 g
Betriebstemperatur (min., max.)	-40°C ... +100°C

Materialeigenschaften	
Farbe	RAL 7035 basaltgrau, RAL 5015 himmelblau
RoHs Konformität	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
China RoHs - EFUP	50
REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
SCIP Nummer	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Zulassungen / Standards	
Bezugsnorm	EN 60309-1 und -2
Allgemeine Bestellinformationen	
EAN-Code 13	8015747084789
Angaben zur Verpackung	
Länge der Verpackung	285,00 mm
Höhe der Verpackung	170,00 mm
Tiefe der Verpackung	190,00 mm
Gewicht der Verpackung	2,22 kg
Volumen der Verpackung	9,21 dm³
Beschreibung der Verpackung	Karton
Verpackungsmenge	10 St.
EAN-Code 13 Verpackung	8015747084932

Artikelnummer

PHW 1663 PV

Zeichnungen aus dem Katalog

(16 / 32A) PHW ... PV

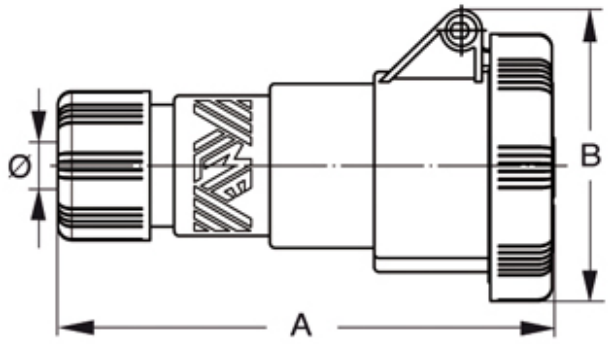

PHW...PV		A	B	ø min	ø max
16A	2P+⏚	145	77	7	16
	3P+⏚	145	85	7	16
	3P+N+⏚	145	93	8	24
32A	2P+⏚	162	97	8	24
	3P+⏚	162	97	8	24
	3P+N+⏚	162	105	8	24

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.