

Artikelnummer

PHW 1665 SV



Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Stecker Mobil	Farbe	RAL 7035 basaltgrau, RAL 3000 feuerrot
Baureihe	PHW...SV, PLUSO HEAVY DUTY	RoHs Konformität	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
Anschlussart	Schraubanschluss	China RoHs - EFUP	50
Polzahl	3 polig + neutro +	REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
Position des Schutzleiters	6	SCIP Nummer	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Spezifikationen	Gerade	Zulassungen / Standards	
Technische Daten		Bezugsnorm	EN 60309-1 und -2
Strom	16 A	Allgemeine Bestellinformationen	
Spannung	380 ÷ 415 V	EAN-Code 13	8015747084765
IP-Schutzart	IP66 / IP67	Angaben zur Verpackung	
Weitere technische Details		Länge der Verpackung	255,00 mm
Gewicht	190,00 g	Höhe der Verpackung	195,00 mm
Betriebstemperatur (min., max.)	-40°C ... +100°C	Tiefe der Verpackung	245,00 mm
		Gewicht der Verpackung	1,90 kg
		Volumen der Verpackung	12,18 dm ³
		Beschreibung der Verpackung	Karton
		Verpackungsmenge	10 St.
		EAN-Code 13 Verpackung	8015747084888


Artikelnummer

PHW 1665 SV



Zeichnungen aus dem Katalog

(16 / 32A) PHW ... SV

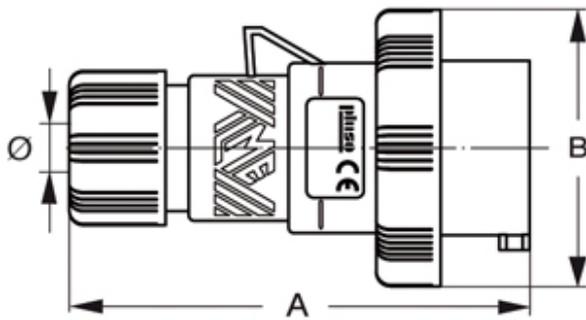

PHW...SV	A	B	ø min	ø max
16A 2P+⊕	129	70	7	16
3P+⊕	129	77	7	16
3P+N+⊕	129	86	8	24
32A 2P+⊕	150	92	8	24
3P+⊕	150	92	8	24
3P+N+⊕	150	100	8	24

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.