


Artikelnummer

# PHW 3264 PV



## Produktbeschreibung

<b>Produkttyp</b>	Steckdose Mobil
<b>Baureihe</b>	PHW...PV, PLUSO HEAVY DUTY
<b>Polzahl</b>	3 polig + 
<b>Position des Schutzleiters</b>	6

## Technische Daten

<b>Strom</b>	32 A
<b>Spannung</b>	380 ÷ 415 V
<b>IP-Schutzart</b>	IP66 / IP67

## Weitere technische Details

<b>Gewicht</b>	300,00 g
<b>Betriebstemperatur (min., max.)</b>	-40°C ... +100°C

## Materialeigenschaften

<b>Farbe</b>	RAL 7035 basaltgrau, RAL 3000 feuerrot
<b>RoHs Konformität</b>	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
<b>China RoHs - EFUP</b>	50
<b>REACH SVHC Substanzen</b>	Ja Blei
<b>SCIP Nummer</b>	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade

## Zulassungen / Standards

<b>Bezugsnorm</b>	EN 60309-1 und -2
-------------------	-------------------

## Allgemeine Bestellinformationen

<b>EAN-Code 13</b>	8015747084116
--------------------	---------------

## Angaben zur Verpackung


<b>Länge der Verpackung</b>	330,00 mm
<b>Höhe der Verpackung</b>	175,00 mm
<b>Tiefe der Verpackung</b>	295,00 mm
<b>Gewicht der Verpackung</b>	3,25 kg
<b>Volumen der Verpackung</b>	17,04 dm <sup>3</sup>
<b>Beschreibung der Verpackung</b>	Karton
<b>Verpackungsmenge</b>	10 St.
<b>EAN-Code 13 Verpackung</b>	8015747095815

Artikelnummer

# PHW 3264 PV



Zeichnungen aus dem Katalog  
(16 / 32A) PHW ... PV

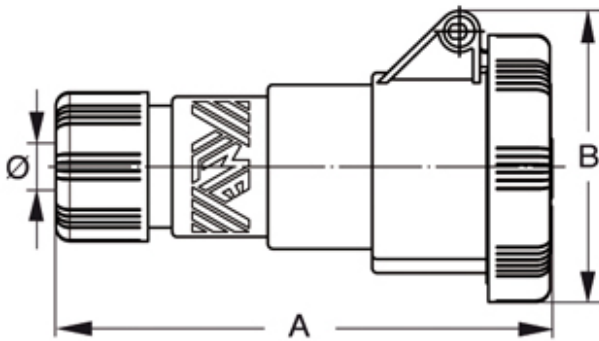

PHW...PV	A	B	ø min	ø max
<b>16A</b> 2P+⊕	145	77	7	16
3P+⊕	145	85	7	16
3P+N+⊕	145	93	8	24
<b>32A</b> 2P+⊕	162	97	8	24
3P+⊕	162	97	8	24
3P+N+⊕	162	105	8	24

## Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.  
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.