


Artikelnummer

PHW 6365 PV



Produktbeschreibung

| | |
|-----------------------------------|--|
| Produkttyp | Steckdose Mobil |
| Baureihe | PHW...PV, PLUSO HEAVY DUTY |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Polzahl | 3 polig + neutro +  |
| Position des Schutzleiters | 6 |

Technische Daten

| | |
|---------------------|-------------|
| Strom | 63 A |
| Spannung | 380 ÷ 415 V |
| IP-Schutzart | IP66 / IP67 |

Weitere technische Details

| | |
|--|------------------|
| Gewicht | 983,00 g |
| Betriebstemperatur (min., max.) | -40°C ... +100°C |

Materialeigenschaften

| | |
|------------------------------|---|
| Farbe | RAL 7035 basaltgrau, RAL 3000 feuerrot |
| RoHs Konformität | Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |
| China RoHs - EFUP | 50 |
| REACH SVHC Substanzen | Ja Blei |
| SCIP Nummer | Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade |

Zulassungen / Standards

| | |
|-------------------|-------------------|
| Bezugsnorm | EN 60309-1 und -2 |
|-------------------|-------------------|

Allgemeine Bestellinformationen

| | |
|--------------------|---------------|
| EAN-Code 13 | 8015747144469 |
|--------------------|---------------|

Angaben zur Verpackung

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Gewicht der Verpackung | 2,16 kg |
| Volumen der Verpackung | 6,61 dm ³ |
| Beschreibung der Verpackung | Karton |
| Verpackungsmenge | 2 St. |
| EAN-Code 13 Verpackung | 8015747144582 |


Artikelnummer

PHW 6365 PV



Zeichnungen aus dem Katalog

(63 / 125A) PHW ... PV

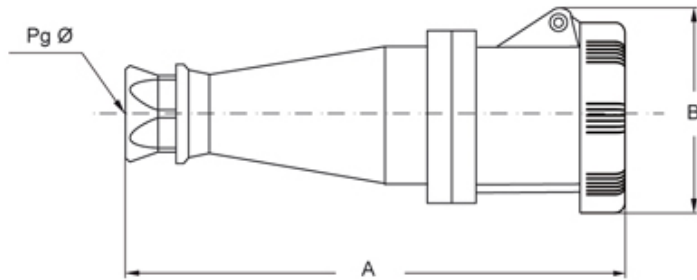

| PHW...PV | A | B | Pg ø |
|-----------|-----|-------|-------|
| 63A 2P+⊕ | 277 | 108,5 | 36 |
| 3P+⊕ | 277 | 108,5 | 36 |
| 3P+N+⊕ | 277 | 108,5 | 36 |
| 125A 2P+⊕ | 324 | 120,5 | 2"gas |
| 3P+⊕ | 324 | 120,5 | 2"gas |
| 3P+N+⊕ | 324 | 120,5 | 2"gas |

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.