

Artikelnummer

# PHW 6365 SV



Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
<b>Produkttyp</b>	Stecker Mobil	<b>Farbe</b>	RAL 7035 basaltgrau, RAL 3000 feuerrot
<b>Baureihe</b>	PHW...SV, PLUSO HEAVY DUTY	<b>RoHs Konformität</b>	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
<b>Anschlussart</b>	Schraubanschluss	<b>China RoHs - EFUP</b>	50
<b>Polzahl</b>	3 polig + neutro + 	<b>REACH SVHC Substanzen</b>	Ja Blei
<b>Position des Schutzleiters</b>	6	<b>SCIP Nummer</b>	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
<b>Spezifikationen</b>	Gerade	Zulassungen / Standards	
Technische Daten		<b>Bezugsnorm</b>	EN 60309-1 und -2
<b>Strom</b>	63 A	Allgemeine Bestellinformationen	
<b>Spannung</b>	380 ÷ 415 V	<b>EAN-Code 13</b>	8015747144476
<b>IP-Schutzart</b>	IP66 / IP67	Angaben zur Verpackung	
Weitere technische Details		<b>Gewicht der Verpackung</b>	1,85 kg
<b>Gewicht</b>	833,00 g	<b>Volumen der Verpackung</b>	6,61 dm <sup>3</sup>
<b>Betriebstemperatur (min., max.)</b>	-40°C ... +100°C	<b>Beschreibung der Verpackung</b>	Karton
		<b>Verpackungsmenge</b>	2 St.
		<b>EAN-Code 13 Verpackung</b>	8015747144612


Artikelnummer

# PHW 6365 SV



Zeichnungen aus dem Katalog

(63 / 125A) PHW ... SV

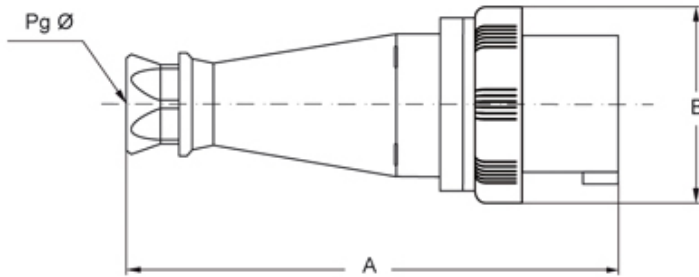

PHW...SV		A	B	Pg ø
63A	2P+⊕	264,5	112	36
	3P+⊕	264,5	112	36
	3P+N+⊕	264,5	112	36
125A	2P+⊕	310	130	2"gas
	3P+⊕	310	130	2"gas
	3P+N+⊕	310	130	2"gas

## Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.  
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.