

Artikelnummer

PK 12545 PB5




Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Steckdose mit Verriegelung	Farbe	RAL 7035 lichtgrau, RAL 1021 rapsgelb
Baureihe	PK..PB5		Konform mit Ausnahme
Polzahl	3 polig + neutro + 	RoHs Konformität	6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
Position des Schutzleiters	4	China RoHs - EFUP	50
Spezifikationen	Schutzeinrichtung NH00	REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
Technische Daten		SCIP Nummer	Ce861c8d-b979-403b-96d9-80aef6dc281d
Strom	125 A	Zulassungen / Standards	
Spannung	100 ÷ 130 V	Bezugsnorm	EN 60309-1, -2 e -4
IP-Schutzart	IP55	Allgemeine Bestellinformationen	
Weitere technische Details		EAN-Code 13	8015747079273
Gewicht	9.200,00 g	Angaben zur Verpackung	
Betriebstemperatur (min., max.)	-25°C ... +40°C	Länge der Verpackung	570,00 mm
IK-Schutzart	IK10	Höhe der Verpackung	200,00 mm
		Tiefe der Verpackung	265,00 mm
		Gewicht der Verpackung	9,90 kg
		Volumen der Verpackung	30,21 dm ³
		Beschreibung der Verpackung	Karton
		Verpackungsmenge	1 St.
		EAN-Code 13 Verpackung	8015747106795
		Länge der Unterverpackung	113,00 mm
		Höhe der Unterverpackung	36,00 mm
		Tiefe der Unterverpackung	180,00 mm
		Volumen der Unterverpackung	0,73 dm ³

Artikelnummer

PK 12545 PB5



Zeichnungen aus dem Katalog

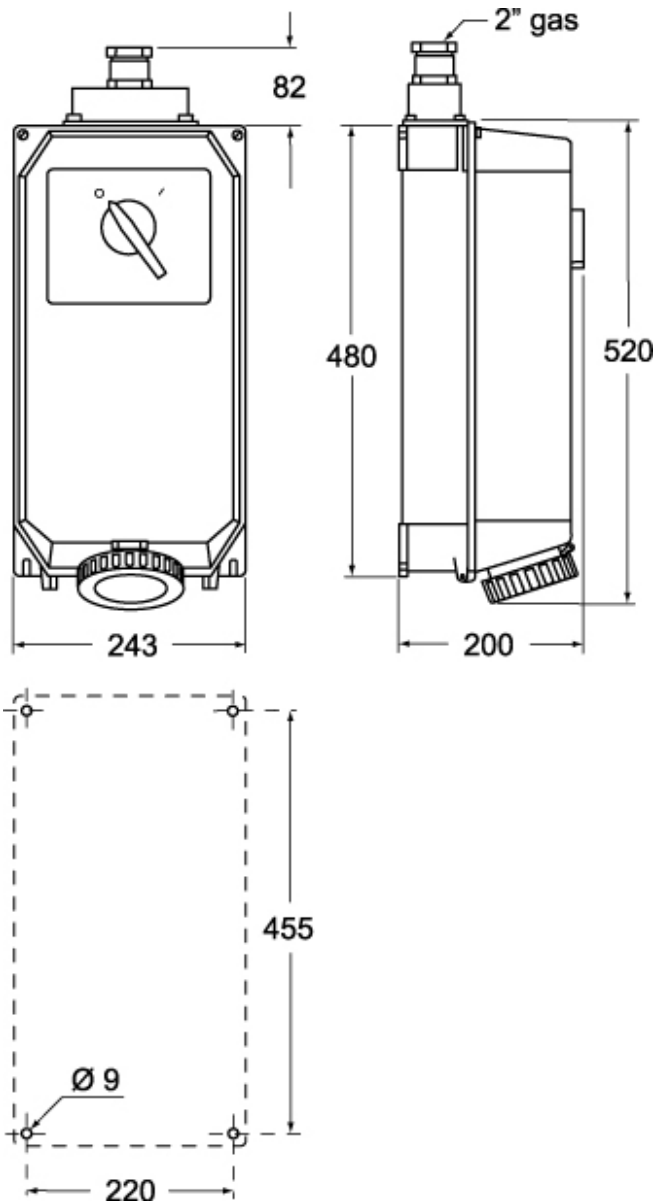

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.