


Artikelnummer

PK 12565 PB5




| | | | |
|--|--|--|--|
| Produktbeschreibung | | Materialeigenschaften | |
| Produkttyp | Steckdose mit Verriegelung | Farbe | RAL 7035 lichtgrau, RAL 3000 feuerrot |
| Baureihe | PK..PB5 | | Konform mit Ausnahme |
| Polzahl | 3 polig + neutro +  | RoHs Konformität | 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |
| Position des Schutzleiters | 6 | China RoHs - EFUP | 50 |
| Spezifikationen | Schutzeinrichtung NH00 | REACH SVHC Substanzen | Ja Blei |
| Technische Daten | | SCIP Nummer | Ce861c8d-b979-403b-96d9-80aef6dc281d |
| Strom | 125 A | Zulassungen / Standards | |
| Spannung | 346 - 415 V | Bezugsnorm | EN 60309-1, -2 e -4 |
| IP-Schutzart | IP55 | Allgemeine Bestellinformationen | |
| Weitere technische Details | | EAN-Code 13 | 8015747079426 |
| Gewicht | 9.200,00 g | Angaben zur Verpackung | |
| Betriebstemperatur (min., max.) | -25°C ... +40°C | Länge der Verpackung | 570,00 mm |
| IK-Schutzart | IK10 | Höhe der Verpackung | 200,00 mm |
| | | Tiefe der Verpackung | 265,00 mm |
| | | Gewicht der Verpackung | 9,90 kg |
| | | Volumen der Verpackung | 30,21 dm ³ |
| | | Beschreibung der Verpackung | Karton |
| | | Verpackungsmenge | 1 St. |
| | | EAN-Code 13 Verpackung | 8015747079433 |
| | | Länge der Unterverpackung | 113,00 mm |
| | | Höhe der Unterverpackung | 36,00 mm |
| | | Tiefe der Unterverpackung | 180,00 mm |
| | | Volumen der Unterverpackung | 0,73 dm ³ |

Artikelnummer

PK 12565 PB5



Zeichnungen aus dem Katalog

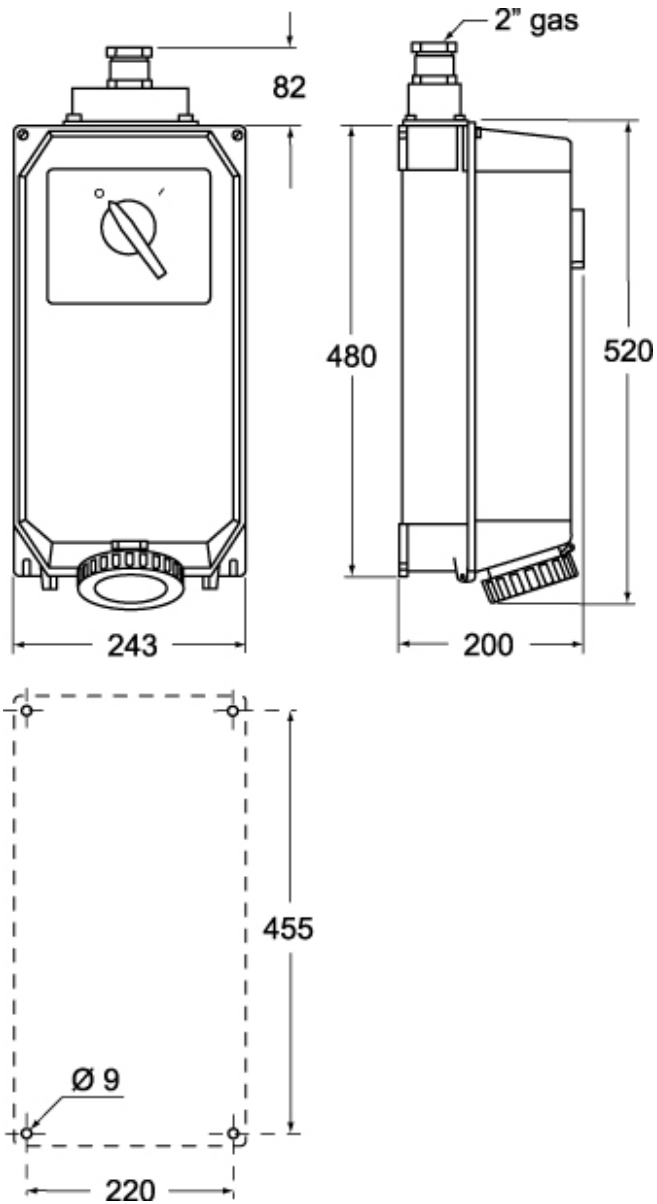

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.