

Artikelnummer

# PK 12565 PE5



#### Produktbeschreibung

<b>Produkttyp</b>	Steckdose mit Verriegelung
<b>Baureihe</b>	PK..PB5
<b>Polzahl</b>	3 polig + neutro + 
<b>Position des Schutzleiters</b>	6

#### Technische Daten

<b>Strom</b>	125 A
<b>Spannung</b>	346 - 415 V
<b>IP-Schutzart</b>	IP55

#### Weitere technische Details

<b>Gewicht</b>	9.100,00 g
<b>Betriebstemperatur (min., max.)</b>	-25°C ... +40°C
<b>IK-Schutzart</b>	IK10

#### Materialeigenschaften

<b>Farbe</b>	RAL 7035 lichtgrau, RAL 3000 feuerrot
<b>RoHs Konformität</b>	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
<b>China RoHs - EFUP</b>	50
<b>REACH SVHC Substanzen</b>	Ja Blei
<b>SCIP Nummer</b>	Ce861c8d-b979-403b-96d9-80aef6dc281d

#### Zulassungen / Standards

<b>Bezugsnorm</b>	EN 60309-1, -2 e -4
-------------------	---------------------

#### Allgemeine Bestellinformationen

<b>EAN-Code 13</b>	8015747079365
--------------------	---------------

#### Angaben zur Verpackung


<b>Länge der Verpackung</b>	570,00 mm
<b>Höhe der Verpackung</b>	200,00 mm
<b>Tiefe der Verpackung</b>	265,00 mm
<b>Gewicht der Verpackung</b>	9,40 kg
<b>Volumen der Verpackung</b>	30,21 dm <sup>3</sup>
<b>Beschreibung der Verpackung</b>	Karton
<b>Verpackungsmenge</b>	1 St.
<b>EAN-Code 13 Verpackung</b>	8015747079372
<b>Länge der Unterverpackung</b>	113,00 mm
<b>Höhe der Unterverpackung</b>	36,00 mm
<b>Tiefe der Unterverpackung</b>	180,00 mm
<b>Volumen der Unterverpackung</b>	0,73 dm <sup>3</sup>

Artikelnummer

# PK 12565 PE5



Zeichnungen aus dem Katalog

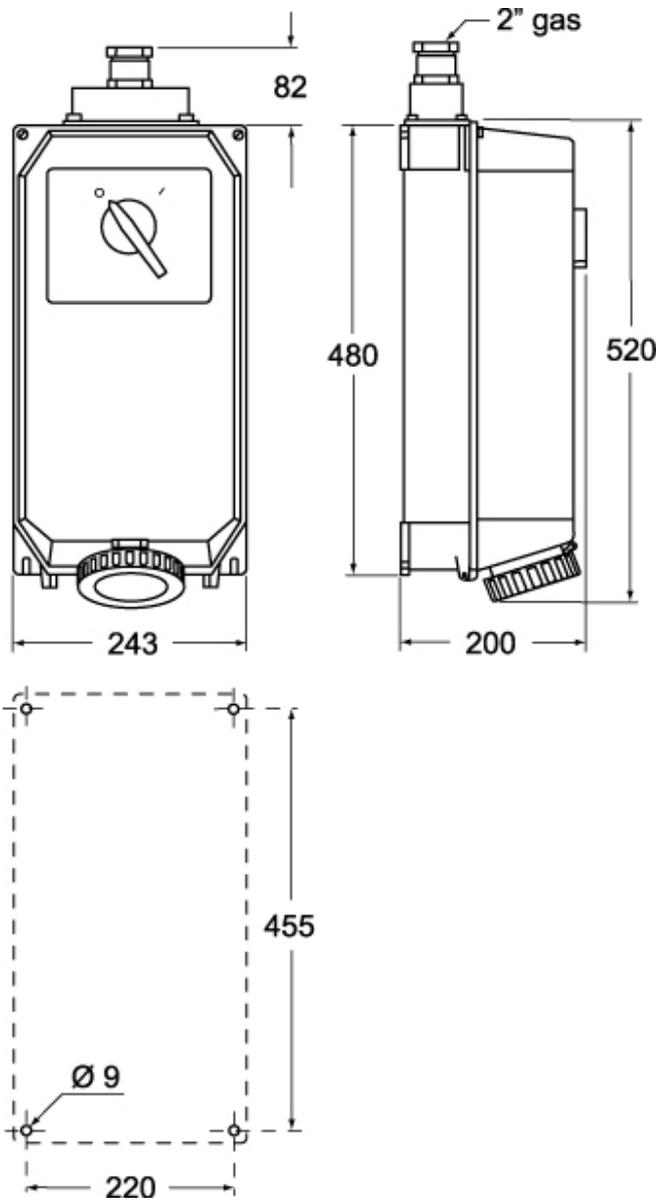

## Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.  
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.