


Artikelnummer

# PK 12575 PB5




<b>Produktbeschreibung</b>		<b>Materialeigenschaften</b>	
<b>Produkttyp</b>	Steckdose mit Verriegelung	<b>Farbe</b>	RAL 7035 lichtgrau, RAL 9005 tiefschwarz
<b>Baureihe</b>	PK..PB5		Konform mit Ausnahme
<b>Polzahl</b>	3 polig + neutro + 	<b>RoHs Konformität</b>	6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
<b>Position des Schutzleiters</b>	7	<b>China RoHs - EFUP</b>	50
<b>Spezifikationen</b>	Schutzeinrichtung NH00	<b>REACH SVHC Substanzen</b>	Ja Blei
<b>Technische Daten</b>		<b>SCIP Nummer</b>	Ce861c8d-b979-403b-96d9-80aef6dc281d
<b>Strom</b>	125 A	<b>Zulassungen / Standards</b>	
<b>Spannung</b>	480 ÷ 500 V	<b>Bezugsnorm</b>	EN 60309-1, -2 e -4
<b>IP-Schutzart</b>	IP55	<b>Allgemeine Bestellinformationen</b>	
<b>Weitere technische Details</b>		<b>EAN-Code 13</b>	8015747079549
<b>Gewicht</b>	9.200,00 g	<b>Angaben zur Verpackung</b>	
<b>Betriebstemperatur (min., max.)</b>	-25°C ... +40°C	<b>Länge der Verpackung</b>	570,00 mm
<b>IK-Schutzart</b>	IK10	<b>Höhe der Verpackung</b>	200,00 mm
		<b>Tiefe der Verpackung</b>	265,00 mm
		<b>Gewicht der Verpackung</b>	9,90 kg
		<b>Volumen der Verpackung</b>	30,21 dm <sup>3</sup>
		<b>Beschreibung der Verpackung</b>	Karton
		<b>Verpackungsmenge</b>	1 St.
		<b>EAN-Code 13 Verpackung</b>	8015747079556
		<b>Länge der Unterverpackung</b>	113,00 mm
		<b>Höhe der Unterverpackung</b>	36,00 mm
		<b>Tiefe der Unterverpackung</b>	180,00 mm
		<b>Volumen der Unterverpackung</b>	0,73 dm <sup>3</sup>

Artikelnummer

# PK 12575 PB5



Zeichnungen aus dem Katalog

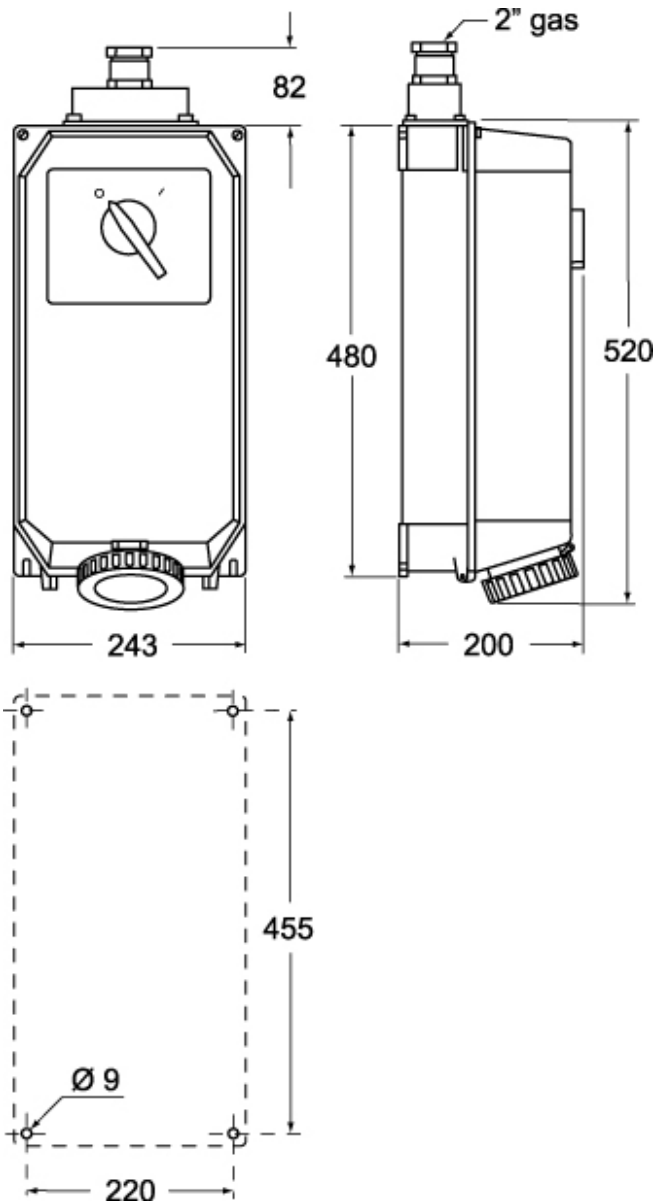

## Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.  
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.