


Artikelnummer

PK 1633 PB5





Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Steckdose mit Verriegelung	Farbe	RAL 7035 lichtgrau, RAL 9010 reinweiß
Baureihe	PK..PB5		Konform mit Ausnahme
Polzahl	2 polig + 	RoHs Konformität	6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
Position des Schutzleiters	3	China RoHs - EFUP	50
Spezifikationen	Schutzeinrichtung E16	REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
Technische Daten		SCIP Nummer	Ce861c8d-b979-403b-96d9-80aef6dc281d
Strom	16 A	Zulassungen / Standards	
Spannung	> 50 ÷ 250 V	Bezugsnorm	EN 60309-1, -2 e -4
IP-Schutzart	IP55	Allgemeine Bestellinformationen	
Weitere technische Details		EAN-Code 13	8015747079921
Gewicht	1.820,00 g	Angaben zur Verpackung	
Betriebstemperatur (min., max.)	-25°C ... +40°C	Länge der Verpackung	400,00 mm
IK-Schutzart	IK10	Höhe der Verpackung	310,00 mm
		Tiefe der Verpackung	670,00 mm
		Gewicht der Verpackung	27,30 kg
		Volumen der Verpackung	83,08 dm ³
		Beschreibung der Verpackung	Karton
		Verpackungsmenge	15 St.
		EAN-Code 13 Verpackung	8015747079938
		Länge der Unterverpackung	285,00 mm
		Höhe der Unterverpackung	130,00 mm
		Tiefe der Unterverpackung	130,00 mm
		Gewicht der Unterverpackung	1,82 kg
		Volumen der Unterverpackung	4,82 dm ³
		Beschreibung der Unterverpackung	Karton
		Unterverpackungsmenge	1 St.
		EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747079945

Artikelnummer

PK 1633 PB5



Zeichnungen aus dem Katalog

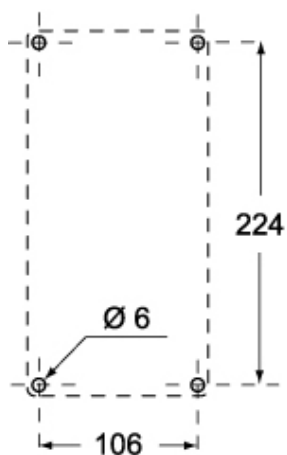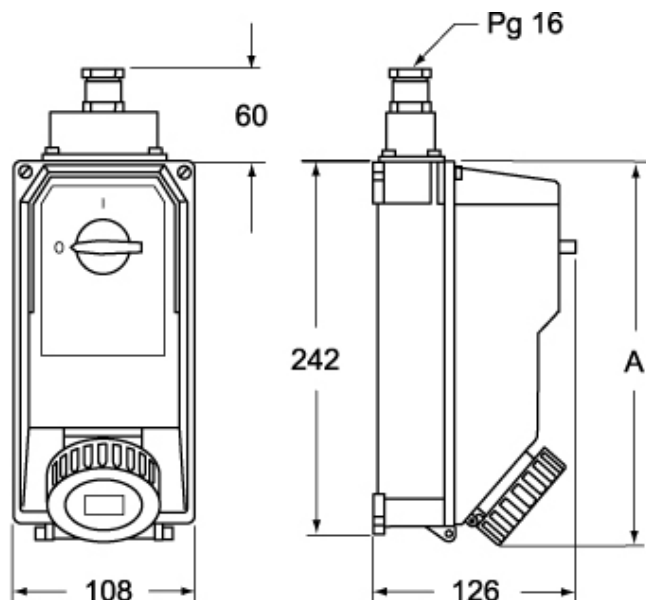

	A
2P+⊕	260
3P+⊕	260
3P+N+⊕	270

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.