


Artikelnummer

PK 1675 PB5



Produktbeschreibung

Produkttyp	Steckdose mit Verriegelung
Baureihe	PK..PB5
Polzahl	3 polig + neutro + 
Position des Schutzleiters	7
Spezifikationen	Schutzeinrichtung E16

Technische Daten

Strom	16 A
Spannung	277/480 ÷ 288/500 V
IP-Schutzart	IP55

Weitere technische Details

Gewicht	1.795,00 g
Betriebstemperatur (min., max.)	-25°C ... +40°C
IK-Schutzart	IK10

Materialeigenschaften

Farbe	RAL 7035 lichtgrau, RAL 9005 tiefschwarz
RoHs Konformität	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
China RoHs - EFUP	50
REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
SCIP Nummer	Ce861c8d-b979-403b-96d9-80aef6dc281d

Zulassungen / Standards

Bezugsnorm	EN 60309-1, -2 e -4
-------------------	---------------------

Allgemeine Bestellinformationen

EAN-Code 13	8015747080606
--------------------	---------------

Angaben zur Verpackung



Länge der Unterverpackung	285,00 mm
Höhe der Unterverpackung	130,00 mm
Tiefe der Unterverpackung	130,00 mm
Gewicht der Unterverpackung	1,80 kg
Volumen der Unterverpackung	4,82 dm ³
Beschreibung der Unterverpackung	Karton
Unterverpackungsmenge	1 St.
EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747080613

Artikelnummer

PK 1675 PB5



Zeichnungen aus dem Katalog

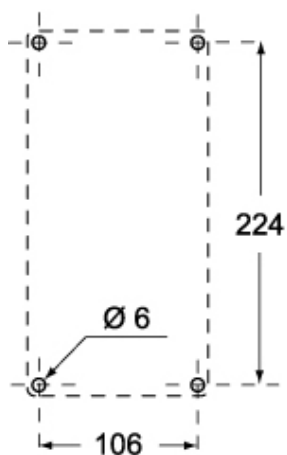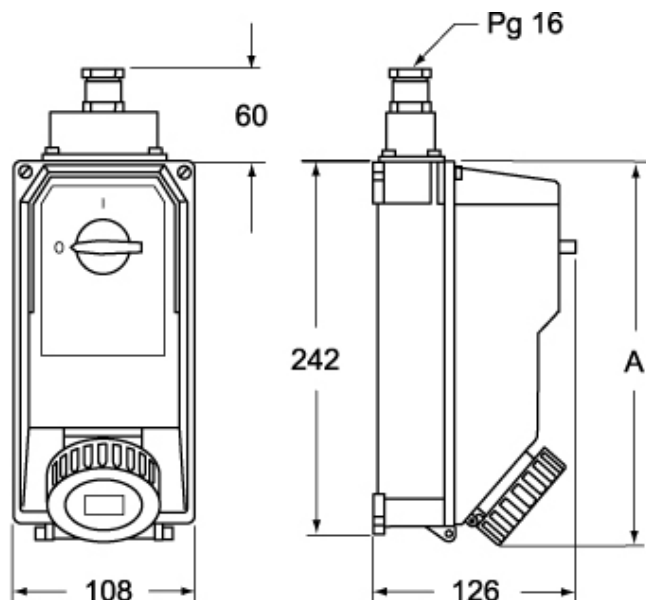

	A
2P+⊕	260
3P+⊕	260
3P+N+⊕	270

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.