

Artikelnummer

PK 32115 PB5



Produktbeschreibung

| | |
|-----------------------------------|--|
| Produkttyp | Steckdose mit Verriegelung |
| Baureihe | PK..PB5 |
| Polzahl | 3 polig + neutro +  |
| Position des Schutzleiters | 11 |
| Spezifikationen | Schutzeinrichtung E33 - DIII |

Technische Daten

| | |
|---------------------|---------------------|
| Strom | 32 A |
| Spannung | 250/440V ÷ 265/460V |
| IP-Schutzart | IP55 |

Weitere technische Details

| | |
|--|-----------------|
| Betriebstemperatur (min., max.) | -25°C ... +40°C |
| IK-Schutzart | IK10 |

Materialeigenschaften

| | |
|--------------|---------------------------------------|
| Farbe | RAL 7035 lichtgrau, RAL 3000 feuerrot |
|--------------|---------------------------------------|

Zulassungen / Standards

| | |
|-------------------|---------------------|
| Bezugsnorm | EN 60309-1, -2 e -4 |
|-------------------|---------------------|

Allgemeine Bestellinformationen



| | |
|--------------------|---------------|
| EAN-Code 13 | 8015747158848 |
|--------------------|---------------|

Artikelnummer

PK 32115 PB5



Zeichnungen aus dem Katalog

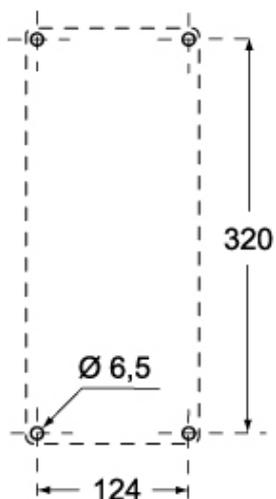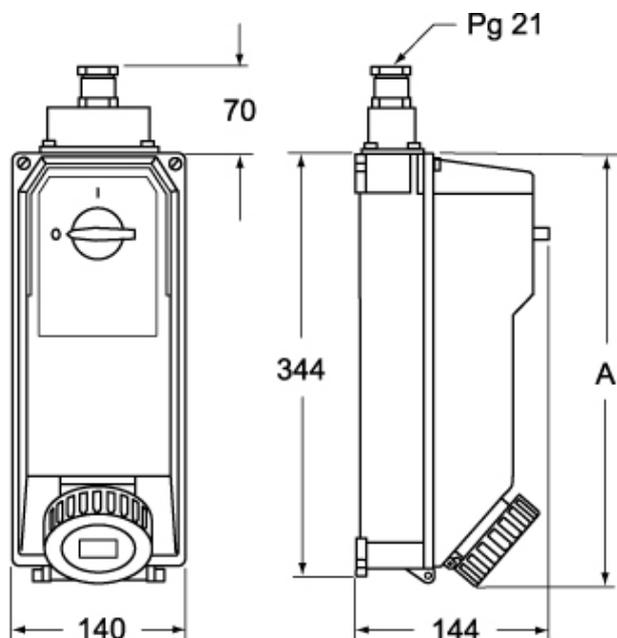

| | A |
|---------------|------------|
| 2P+⊕ | 363 |
| 3P+⊕ | 370 |
| 3P+N+⊕ | 370 |

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.