

Artikelnummer

PK 3225 EB



Produktbeschreibung

Produkttyp	Steckdose mit Verriegelung
Baureihe	PK..EB
Polzahl	3 polig + neutro +
Position des Schutzleiters	2
Kabelausgang	Pg 29
Spezifikationen	Ohne Schutzeinrichtungen

Technische Daten

Strom	32 A
Spannung	> 50 V
IP-Schutzart	IP44

Weitere technische Details

Gewicht	1.330,00 g
Betriebstemperatur (min., max.)	-25°C ... +40°C
IK-Schutzart	IK10

Materialeigenschaften

Farbe	RAL 7035 lichtgrau
RoHs Konformität	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
China RoHs - EFUP	50
REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
SCIP Nummer	F6799547-ab84-42f2-938f-233ba663766d

Zulassungen / Standards

Bezugsnorm	EN 60309-1, -2 e -4
-------------------	---------------------

Allgemeine Bestellinformationen

EAN-Code 13	8015747081023
--------------------	---------------

Angaben zur Verpackung


Länge der Unterverpackung	290,00 mm
Höhe der Unterverpackung	125,00 mm
Tiefe der Unterverpackung	155,00 mm
Gewicht der Unterverpackung	1,33 kg
Volumen der Unterverpackung	5,62 dm ³
Beschreibung der Unterverpackung	Karton
Unterverpackungsmenge	1 St.
EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747081030

Artikelnummer

PK 3225 EB



Zeichnungen aus dem Katalog

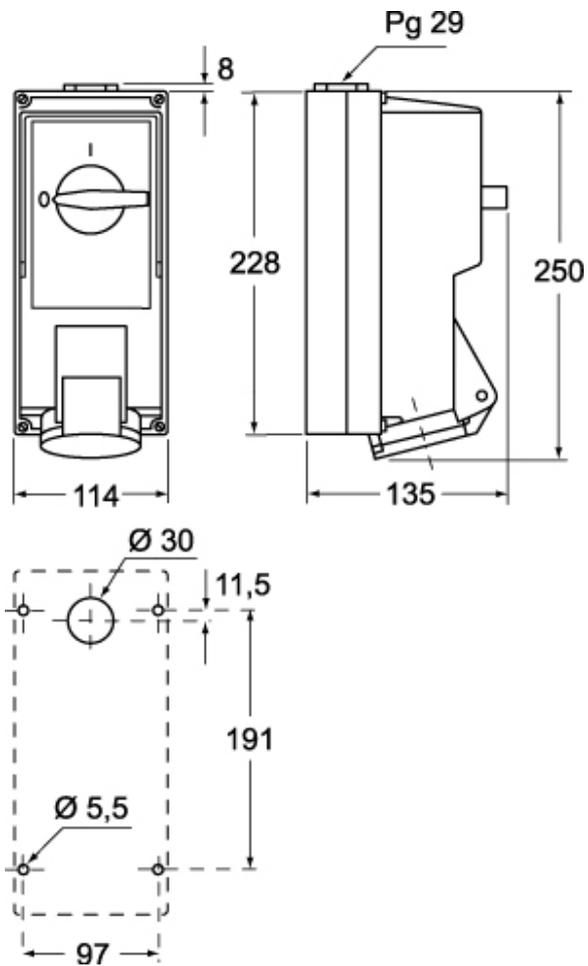

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.