

Artikelnummer

# PK 3274 PB5



#### Produktbeschreibung

<b>Produkttyp</b>	Steckdose mit Verriegelung
<b>Baureihe</b>	PK..PB5
<b>Polzahl</b>	3 polig +
<b>Position des Schutzleiters</b>	7
<b>Spezifikationen</b>	Schutzeinrichtung E33 - DIII

#### Technische Daten

<b>Strom</b>	32 A
<b>Spannung</b>	480 ÷ 500 V
<b>IP-Schutzart</b>	IP55

#### Weitere technische Details

<b>Gewicht</b>	3.200,00 g
<b>Betriebstemperatur (min., max.)</b>	-25°C ... +40°C
<b>IK-Schutzart</b>	IK10

#### Materialeigenschaften

<b>Farbe</b>	RAL 7035 lichtgrau, RAL 9005 tiefschwarz
<b>RoHs Konformität</b>	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
<b>China RoHs - EFUP</b>	50
<b>REACH SVHC Substanzen</b>	Ja Blei
<b>SCIP Nummer</b>	F6799547-ab84-42f2-938f-233ba663766d

#### Zulassungen / Standards

<b>Bezugsnorm</b>	EN 60309-1, -2 e -4
-------------------	---------------------

#### Allgemeine Bestellinformationen

<b>EAN-Code 13</b>	8015747081771
--------------------	---------------

#### Angaben zur Verpackung


<b>Länge der Verpackung</b>	400,00 mm
<b>Höhe der Verpackung</b>	165,00 mm
<b>Tiefe der Verpackung</b>	170,00 mm
<b>Gewicht der Verpackung</b>	3,50 kg
<b>Volumen der Verpackung</b>	11,22 dm <sup>3</sup>
<b>Beschreibung der Verpackung</b>	Karton
<b>Verpackungsmenge</b>	1 St.
<b>EAN-Code 13 Verpackung</b>	8015747081788

Artikelnummer

# PK 3274 PB5



Zeichnungen aus dem Katalog

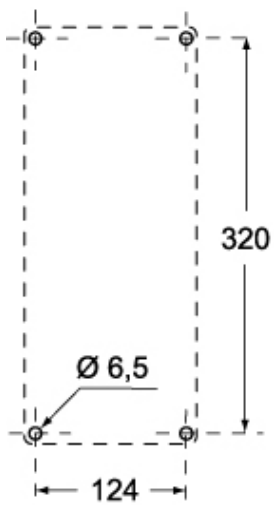

	<b>A</b>
<b>2P+⊕</b>	<b>363</b>
<b>3P+⊕</b>	<b>370</b>
<b>3P+N+⊕</b>	<b>370</b>

## Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.  
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.