Artikelnummer

PK 3275 PB5





Produktbeschreibung

Produkttyp Steckdose mit Verriegelung

Baureihe PK..PB!

Polzahl 3 polig + neutro +

Position des Schutzleiters 7

Spezifikationen Schutzeinrichtung E33 - DIII

Technische Daten

Strom 32 /

Spannung 277/480 ÷ 288/500 V

IP-Schutzart IP55

Weitere technische Details

Gewicht 3.230,00 g **Betriebstemperatur (min.,** -25°C ... +40°C

IK-Schutzart IK10

Materialeigenschaften

Farbe RAL 7035 lichtgrau, RAL 9005 tiefschwarz

Konform mit Ausnahme

RoHs Konformität 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil

von bis zu 4 % Blei

China RoHs - EFUP 50

REACH SVHC Substanzen Ja Bloi

SCIP Nummer F6799547-ab84-42f2-938f-233ba663766d

Zulassungen / Standards

Bezugsnorm EN 60309-1, -2 e -4

Allgemeine Bestellinformationen

EAN-Code 13 8015747081856

Angaben zur Verpackung

 Länge der Verpackung
 400,00 mm

 Höhe der Verpackung
 165,00 mm

 Tiefe der Verpackung
 170,00 mm

 Gewicht der Verpackung
 3,53 kg

 Volumen der Verpackung
 11,22 dm³

 Beschreibung der Verpackung
 Karton

Verpackungsmenge 1 St.


EAN-Code 13 Verpackung 8015747081863


Artikelnummer

PK 3275 PB5



Zeichnungen aus dem Katalog

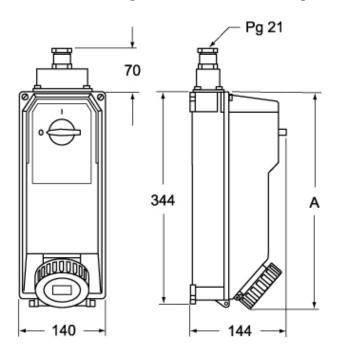



| | Α |
|--------|-----|
| 2P+⊕ | 363 |
| 3P+⊕ | 370 |
| 3P+N+⊕ | 370 |

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.