

Artikelnummer

PK 3293 PB5



Produktbeschreibung

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Produkttyp | Steckdose mit Verriegelung |
| Baureihe | PK..PB5 |
| Polzahl | 2 polig + |
| Position des Schutzleiters | 9 |
| Spezifikationen | Schutzeinrichtung E33 - DIII |

Technische Daten

| | |
|---------------------|-------------|
| Strom | 32 A |
| Spannung | 380 ÷ 415 V |
| IP-Schutzart | IP55 |

Weitere technische Details

| | |
|--|-----------------|
| Gewicht | 3.000,00 g |
| Betriebstemperatur (min., max.) | -25°C ... +40°C |
| IK-Schutzart | IK10 |

Materialeigenschaften

| | |
|------------------------------|---|
| Farbe | RAL 7035 lichtgrau, RAL 3000 feuerrot |
| RoHs Konformität | Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |
| China RoHs - EFUP | 50 |
| REACH SVHC Substanzen | Ja Blei |
| SCIP Nummer | F6799547-ab84-42f2-938f-233ba663766d |

Zulassungen / Standards

| | |
|-------------------|---------------------|
| Bezugsnorm | EN 60309-1, -2 e -4 |
|-------------------|---------------------|

Allgemeine Bestellinformationen

| | |
|--------------------|---------------|
| EAN-Code 13 | 8015747081924 |
|--------------------|---------------|

Angaben zur Verpackung



| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Länge der Verpackung | 400,00 mm |
| Höhe der Verpackung | 165,00 mm |
| Tiefe der Verpackung | 170,00 mm |
| Gewicht der Verpackung | 3,00 kg |
| Volumen der Verpackung | 11,22 dm ³ |
| Beschreibung der Verpackung | Karton |
| Verpackungsmenge | 1 St. |
| EAN-Code 13 Verpackung | 8015747081931 |

Artikelnummer

PK 3293 PB5



Zeichnungen aus dem Katalog

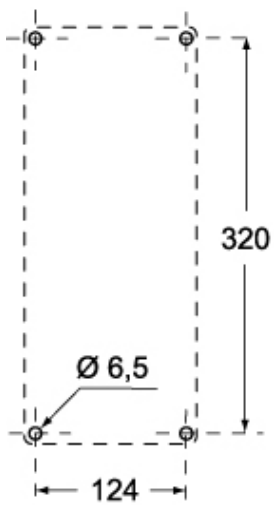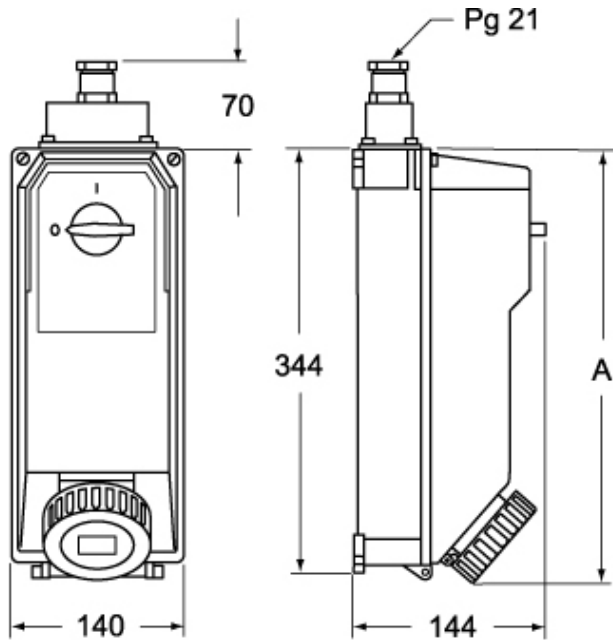

| | A |
|---------------|------------|
| 2P+⊕ | 363 |
| 3P+⊕ | 370 |
| 3P+N+⊕ | 370 |

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.