

Artikelnummer

PK 63114 EB




Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Steckdose mit Verriegelung	Farbe	RAL 7035 lichtgrau, RAL 3000 feuerrot
Baureihe	PK..EB		Konform mit Ausnahme
Polzahl	3 polig + 	RoHs Konformität	6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
Position des Schutzleiters	11	China RoHs - EFUP	50
Kabelausgang	Pg 29	REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
Spezifikationen	Ohne Schutzeinrichtungen	SCIP Nummer	F6799547-ab84-42f2-938f-233ba663766d
Technische Daten		Zulassungen / Standards	
Strom	63 A	Bezugsnorm	EN 60309-1, -2 e -4
Spannung	440 ÷ 460 V	Allgemeine Bestellinformationen	
IP-Schutzart	IP44	EAN-Code 13	8015747082129
Weitere technische Details		Angaben zur Verpackung	
Gewicht	1.650,00 g	Länge der Verpackung	535,00 mm
Betriebstemperatur (min., max.)	-25°C ... +40°C	Höhe der Verpackung	320,00 mm
IK-Schutzart	IK10	Tiefe der Verpackung	325,00 mm
		Gewicht der Verpackung	16,40 kg
		Volumen der Verpackung	55,64 dm ³
		Beschreibung der Verpackung	Karton
		Verpackungsmenge	8 St.
		EAN-Code 13 Verpackung	8015747082136
		Länge der Unterverpackung	290,00 mm
		Höhe der Unterverpackung	125,00 mm
		Tiefe der Unterverpackung	155,00 mm
		Gewicht der Unterverpackung	2,05 kg
		Volumen der Unterverpackung	5,62 dm ³
		Beschreibung der Unterverpackung	Karton
		Unterverpackungsmenge	1 St.
		EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747082143

Artikelnummer

PK 63114 EB



Zeichnungen aus dem Katalog

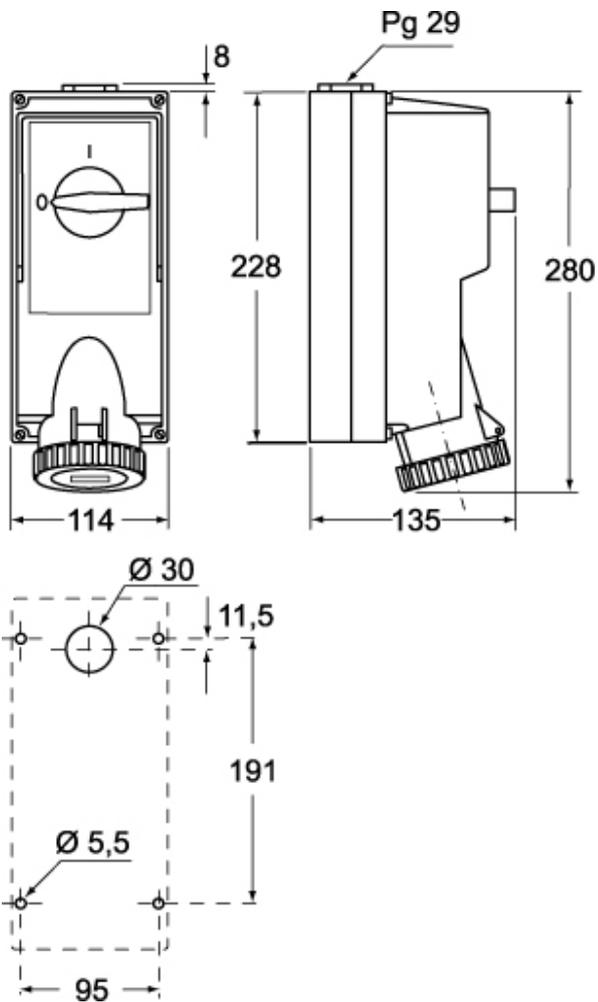

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.