

Artikelnummer

PK 6365 EB




Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Steckdose mit Verriegelung	Farbe	RAL 7035 lichtgrau, RAL 3000 feuerrot
Baureihe	PK..EB		Konform mit Ausnahme
Polzahl	3 polig + neutro + 	RoHs Konformität	6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
Position des Schutzleiters	6	China RoHs - EFUP	50
Größe	114x228 Montageplatten FC xx41 TB	REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
Kabelausgang	Pg 29	SCIP Nummer	F6799547-ab84-42f2-938f-233ba663766d
Spezifikationen	Ohne Schutzeinrichtungen	Zulassungen / Standards	
Technische Daten		Bezugsnorm	EN 60309-1, -2 e -4
Strom	63 A	Allgemeine Bestellinformationen	
Spannung	346 - 415 V	EAN-Code 13	8015747082631
IP-Schutzart	IP44	Angaben zur Verpackung	
Weitere technische Details		Länge der Verpackung	535,00 mm
Gewicht	1.850,00 g	Höhe der Verpackung	320,00 mm
Betriebstemperatur (min., max.)	-25°C ... +40°C	Tiefe der Verpackung	325,00 mm
IK-Schutzart	IK10	Gewicht der Verpackung	15,70 kg
		Volumen der Verpackung	55,64 dm ³
		Beschreibung der Verpackung	Karton
		Verpackungsmenge	8 St.
		EAN-Code 13 Verpackung	8015747082648
		Länge der Unterverpackung	290,00 mm
		Höhe der Unterverpackung	125,00 mm
		Tiefe der Unterverpackung	155,00 mm
		Gewicht der Unterverpackung	1,96 kg
		Volumen der Unterverpackung	5,62 dm ³
		Beschreibung der Unterverpackung	Karton
		Unterverpackungsmenge	1 St.
		EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747082655

Artikelnummer

PK 6365 EB



Zeichnungen aus dem Katalog

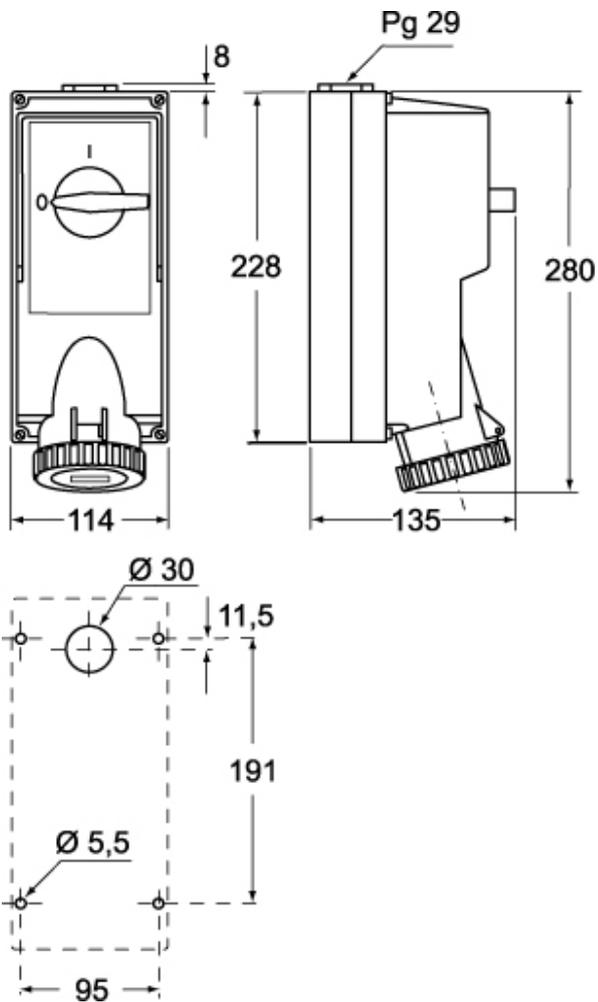

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.