

Artikelnummer

# RX7F2D 10



Stiftkontakt, 10mm<sup>2</sup>, gold HNM,  
Crimpanschluss, 70A, Baureihe RX7

| Produktbeschreibung             |   |
|---------------------------------|---|
| Produkttyp                      | Crimpkontakt                            |
| Baureihe                        | RX7                                     |
| Geschlecht                      | Buchse                                  |
| Spezifikationen                 | Ausführung HNM - High Number of Matings |
| Technische Daten                |   |
| Strom                           | 70 A                                    |
| Leiterquerschnitt               | 10,00 mm <sup>2</sup>                   |
| AWG Querschnitt                 | 8 - 7                                   |
| Kontaktart                      | Vergoldet                               |
| Weitere technische Details      |   |
| Steckzyklen                     | ≥ 10000                                 |
| Kontaktwiderstand               | ≤ 0,5 mΩ                                |
| Gewicht                         | 8,00 g                                  |
| Betriebstemperatur (min., max.) | -40°C ... +125°C                        |
| Abisolierlänge                  | 15 mm                                   |


| Materialeigenschaften            |   |
|----------------------------------|---|
| Hauptmaterial                    | Kupferlegierung   |
| RoHs Konformität                 | Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |
| China RoHs - EFUP                | 50  |
| REACH SVHC Substanzen            | Ja<br>Blei  |
| SCIP Nummer                      | C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273  |
| Allgemeine Bestellinformationen  |   |
| EAN-Code 13                      | 8015747181068   |
| Klassifizierung ecl@ss           | 27440204  |
| Klassifizierung ETIM             | EC000796  |
| Angaben zur Verpackung           |   |
| Länge der Unterverpackung        | 50,00 mm  |
| Höhe der Unterverpackung         | 44,00 mm  |
| Tiefe der Unterverpackung        | 50,00 mm  |
| Gewicht der Unterverpackung      | 0,13 kg   |
| Volumen der Unterverpackung      | 0,11 dm <sup>3</sup>  |
| Beschreibung der Unterverpackung | Box   |
| Unterverpackungsmenge            | 16 St.  |
| EAN-Code 13 Unterverpackung      | 8015747181112   |

Artikelnummer

# RX7F2D 10



Zeichnungen aus dem Katalog

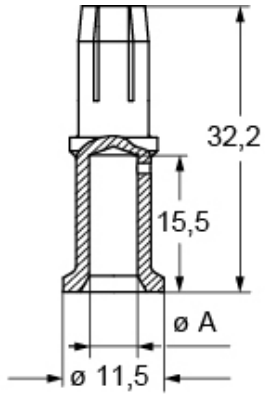

| conductor section (mm <sup>2</sup> ) | conductor slot $\varnothing A$ (mm) | conductor stripping length (mm) |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 6                                    | 3,5                                 | 15                              |
| 10                                   | 4,3                                 | 15                              |
| 16                                   | 5,5                                 | 15                              |
| 16 (XF)                              | 6,1                                 | 15                              |
| 25                                   | 7,0                                 | 15                              |

## Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.  
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.