

Artikelnummer

RX7F2D 16 XF



Stiftkontakt, 16mm², gold HNM,
Crimpschluss, 70A, Baureihe RX7 , extra
flexibler Leiter der Klasse 6

| Produktbeschreibung | |
|--|--|
| Produkttyp | Crimpkontakt |
| Baureihe | RX7 |
| Geschlecht | Buchse |
| Spezifikationen | Extra flexibler Leiter der Klasse 6 Ausführung HNM - High Number of Matings |
| Technische Daten | |
| Strom | 70 A |
| Leiterquerschnitt | 16,00 mm ² |
| AWG Querschnitt | 6 - 5 |
| Kontaktart | Vergoldet |
| Weitere technische Details | |
| Steckzyklen | ≥ 10000 |
| Kontaktwiderstand | ≤ 0,5 mΩ |
| Betriebstemperatur (min., max.) | -40°C ... +125°C |


| Materialeigenschaften | |
|---|---|
| Hauptmaterial | Kupferlegierung |
| RoHs Konformität | Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |
| China RoHs - EFUP | 50 |
| REACH SVHC Substanzen | Ja Blei |
| SCIP Nummer | C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273 |
| Allgemeine Bestellinformationen | |
| EAN-Code 13 | 8015747181143 |
| Klassifizierung ecl@ss | 27440204 |
| Klassifizierung ETIM | EC000796 |
| Angaben zur Verpackung | |
| Länge der Unterverpackung | 50,00 mm |
| Höhe der Unterverpackung | 44,00 mm |
| Tiefe der Unterverpackung | 50,00 mm |
| Volumen der Unterverpackung | 0,11 dm ³ |
| Beschreibung der Unterverpackung | Box |
| Unterverpackungsmenge | 16 St. |
| EAN-Code 13 Unterverpackung | 8015747181174 |

Artikelnummer

RX7F2D 16 XF



Zeichnungen aus dem Katalog

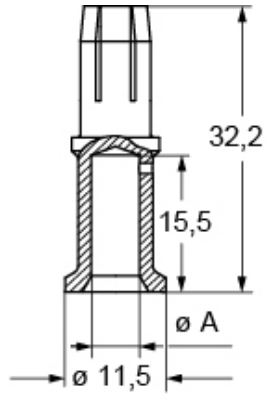

| conductor section (mm ²) | conductor slot $\varnothing A$ (mm) | conductor stripping length (mm) |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 6 | 3,5 | 15 |
| 10 | 4,3 | 15 |
| 16 | 5,5 | 15 |
| 16 (XF) | 6,1 | 15 |
| 25 | 7,0 | 15 |

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.