

Artikelnummer

RXCM 4/2



Stifteinsatz, Gr.77.27, 4+2P+PE,
Crimpanschluss, 80+16A, 830+400V, HNM

Produktbeschreibung	
Produkttyp	Kontakteinsatz
Baureihe	RXC
Anschlussart	Crimpanschluss
Geschlecht	Stift
Polzahl	4 polig + \oplus
Hilfskontakte	2 polig
Größe	Größe "77.27"
Spezifikationen	Ausführung HNM - High Number of Matings
Technische Daten	
Strom	80 A
Spannung	830 V
Bemessungs-Stoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Spannung gemäß UL/CSA	600 V
Leiterquerschnitt	6,00 mm ² - 25,00 mm ²
AWG Querschnitt	10 - 3
IP-Schutzart	Schutzart IP20 ohne Gehäuse, IP65/IP66/IP68/IP69 mit Gehäuse
Weitere technische Details	
Eigenschaften gemäß EN 61984	80 A 830 V 8 kV 3 / 16 A 400 V 6 kV 3
Steckzyklen	≥ 10000
Isolationswiderstand	≥ 10 GΩ
Kontaktwiderstand	≤ 0,3 mΩ (4 Pole), ≤ 1 mΩ (2 Pole)
Gewicht	69,60 g
Betriebstemperatur (min., max.)	-40°C...+125°C
Selbstverlöschungsgeschwindigkeit UL 94	V-0




Materialeigenschaften	
Hauptmaterial	Polycarbonat (PC)
Farbe	RAL 7032 Kieselgrau
RoHS Konformität	Konform
China RoHS - EFUP	E
REACH SVHC Substanzen	Nein
Zulassungen / Standards	
Zertifizierungen	DNV
Allgemeine Bestellinformationen	
EAN-Code 13	8015747283915
Klassifizierung ecl@ss	27440205
Klassifizierung ETIM	EC000438
Angaben zur Verpackung	
Länge der Verpackung	245,00 mm
Höhe der Verpackung	165,00 mm
Tiefe der Verpackung	215,00 mm
Gewicht der Verpackung	2,26 kg
Volumen der Verpackung	8,69 dm ³
Beschreibung der Verpackung	Karton
Verpackungsmenge	30 St.
EAN-Code 13 Verpackung	8015747283953
Länge der Unterverpackung	87,00 mm
Höhe der Unterverpackung	36,00 mm
Tiefe der Unterverpackung	180,00 mm
Gewicht der Unterverpackung	0,38 kg
Volumen der Unterverpackung	0,56 dm ³
Beschreibung der Unterverpackung	Schachtel
Unterverpackungsmenge	5 St.
EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747283960

Artikelnummer RXCM 4/2




Derating curves

RXC 4/2 poles connector inserts
Maximum current load derating diagram



Zeichnungen aus dem Katalog

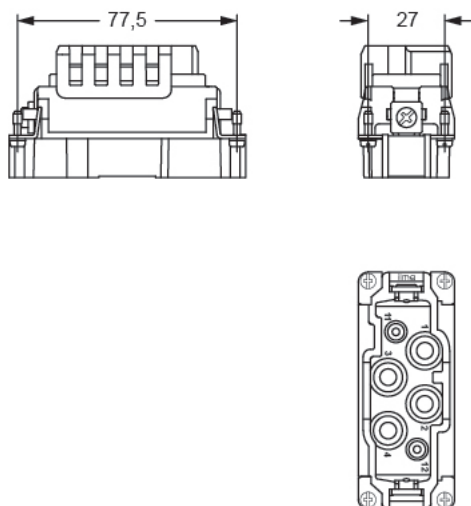

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.