


Artikelnummer

SIP 1665 SV



Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Stecker Mobil	Farbe	RAL 7035 lichtgrau, RAL 3000 feuerrot
Baureihe	SIP...SV, PLUSO	RoHS Konformität	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
Anschlussart	Schraubanschluss	China RoHS - EFUP	50
Polzahl	3 polig + neutro + 	REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
Position des Schutzleiters	6	SCIP Nummer	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Spezifikationen	Mit Phasenwender	Zulassungen / Standards	
Technische Daten		Bezugsnorm	EN 60309-1 und -2
Strom	16 A	Allgemeine Bestellinformationen	
Spannung	200/346 ÷ 240/415 V	EAN-Code 13	8015747083898
IP-Schutzart	IP44	Angaben zur Verpackung	
Weitere technische Details		Länge der Verpackung	208,00 mm
Gewicht	169,00 g	Höhe der Verpackung	140,00 mm
Betriebstemperatur (min., max.)	-25°C ... +40°C	Tiefe der Verpackung	290,00 mm
		Gewicht der Verpackung	1,87 kg
		Volumen der Verpackung	8,44 dm ³
		Beschreibung der Verpackung	Karton
		Verpackungsmenge	10 St.
		EAN-Code 13 Verpackung	8015747034531


Artikelnummer

SIP 1665 SV



Zeichnungen aus dem Katalog
SIP ... SV


Zeichnungen aus dem Katalog

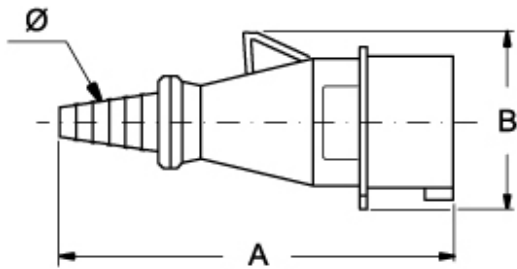

	A	B	Ø min	Ø min
16A	167,5	75	9	22
32A	192,5	87	9	22



SIPW ... SV

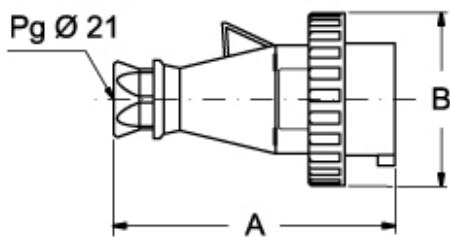

	A	B
16A	150	86
32A	175	99,5

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
