

Artikelnummer

SIP 3265 SV



Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Stecker Mobil	Farbe	RAL 7035 lichtgrau, RAL 3000 feuerrot
Baureihe	SIP...SV, PLUSO	RoHs Konformität	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
Anschlussart	Schraubanschluss	China RoHs - EFUP	50
Polzahl	3 polig + neutro +	REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
Position des Schutzleiters	6	SCIP Nummer	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Spezifikationen	Mit Phasenwender	Zulassungen / Standards	
Technische Daten		Bezugsnorm	EN 60309-1 und -2
Strom	32 A	Allgemeine Bestellinformationen	
Spannung	200/346 ÷ 240/415 V	EAN-Code 13	8015747083959
IP-Schutzart	IP44	Angaben zur Verpackung	
Weitere technische Details		Gewicht der Verpackung	4,72 kg
Gewicht	231,00 g	Volumen der Verpackung	21,10 dm ³
Betriebstemperatur (min., max.)	-25°C ... +40°C	Beschreibung der Verpackung	Karton
		Verpackungsmenge	20 St.
		EAN-Code 13 Verpackung	8015747208574


Artikelnummer

SIP 3265 SV



Zeichnungen aus dem Katalog
SIP ... SV


Zeichnungen aus dem Katalog

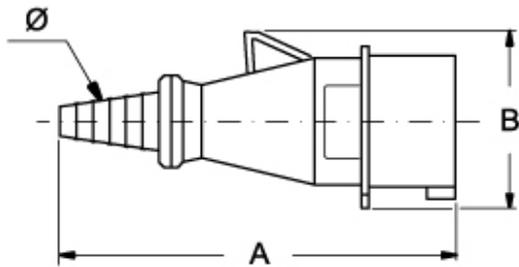

	A	B	Ø min	Ø min
16A	167,5	75	9	22
32A	192,5	87	9	22



SIPW ... SV

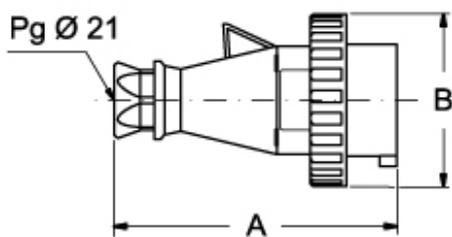

	A	B
16A	150	86
32A	175	99,5

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
