

Artikelnummer

SIPW 1665 SV




Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Stecker Mobil	Farbe	RAL 7035 lichtgrau, RAL 3000 feuerrot
Baureihe	SIPW...SV, PLUSO	RoHs Konformität	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
Anschlussart	Schraubanschluss	China RoHs - EFUP	50
Polzahl	3 polig + neutro + 	REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
Position des Schutzleiters	6	SCIP Nummer	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Spezifikationen	Mit Phasenwender	Zulassungen / Standards	
Technische Daten		Bezugsnorm	EN 60309-1 und -2
Strom	16 A	Allgemeine Bestellinformationen	
Spannung	200/346 ÷ 240/415 V	EAN-Code 13	8015747084017
IP-Schutzart	IP67	Angaben zur Verpackung	
Weitere technische Details		Länge der Verpackung	255,00 mm
Gewicht	191,00 g	Höhe der Verpackung	195,00 mm
Betriebstemperatur (min., max.)	-25°C ... +40°C	Tiefe der Verpackung	245,00 mm
		Gewicht der Verpackung	2,15 kg
		Volumen der Verpackung	12,18 dm ³
		Beschreibung der Verpackung	Karton
		Verpackungsmenge	10 St.
		EAN-Code 13 Verpackung	8015747084024

Artikelnummer

SIPW 1665 SV



Zeichnungen aus dem Katalog
SIP ... SV

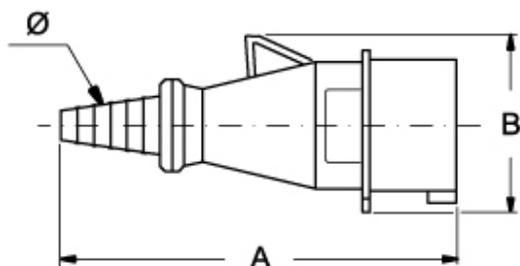


	A	B	Ø min	Ø min
16A	167,5	75	9	22
32A	192,5	87	9	22

Zeichnungen aus dem Katalog



SIPW ... SV

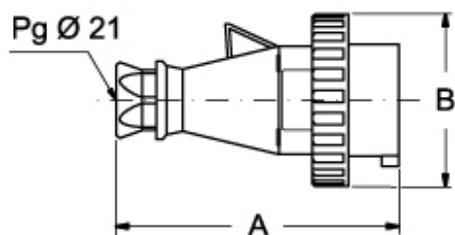

	A	B
16A	150	86
32A	175	99,5

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
