

Artikelnummer

SQE 1635



Produktbeschreibung	
Produkttyp	Steckdose mit Verriegelung
Baureihe	SQE
Polzahl	3 polig + neutro + 
Position des Schutzleiters	3
Spezifikationen	Ohne Schutzeinrichtungen
Technische Daten	
Strom	16 A
Spannung	220/380V (50Hz) 250/440V (60Hz)
IP-Schutzart	IP44
Weitere technische Details	
Gewicht	540,00 g
Betriebstemperatur (min., max.)	-25°C ... +40°C
IK-Schutzart	IK08


Materialeigenschaften	
Farbe	RAL 7035 lichtgrau, RAL 3000 feuerrot
RoHs Konformität	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
China RoHs - EFUP	50
REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
SCIP Nummer	Ce861c8d-b979-403b-96d9-80aef6dc281d
Zulassungen / Standards	
Bezugsnorm	EN 60309-1, -2 e -4
Allgemeine Bestellinformationen	
EAN-Code 13	8015747085342
Angaben zur Verpackung	
Länge der Verpackung	290,00 mm
Höhe der Verpackung	250,00 mm
Tiefe der Verpackung	360,00 mm
Gewicht der Verpackung	4,86 kg
Volumen der Verpackung	26,10 dm ³
Beschreibung der Verpackung	Karton
Verpackungsmenge	9 St.
EAN-Code 13 Verpackung	8015747085359
Gewicht der Unterverpackung	0,54 kg
Beschreibung der Unterverpackung	Pack
Unterverpackungsmenge	1 St.
EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747085366

Artikelnummer


SQE 1635



Zeichnungen aus dem Katalog

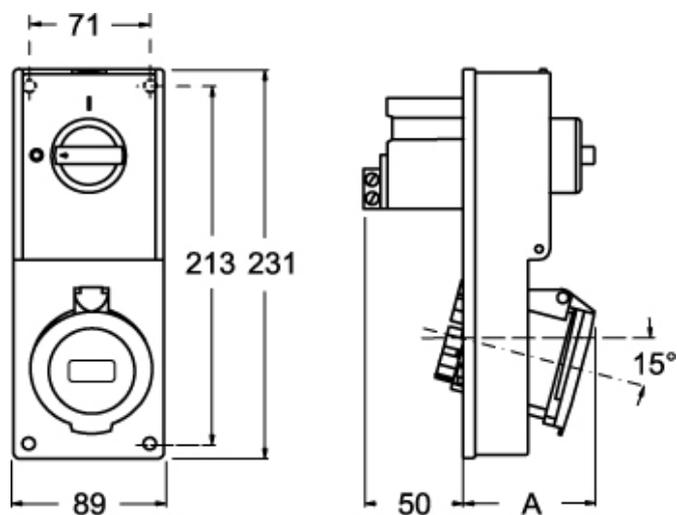

Zeichnungen aus dem Katalog

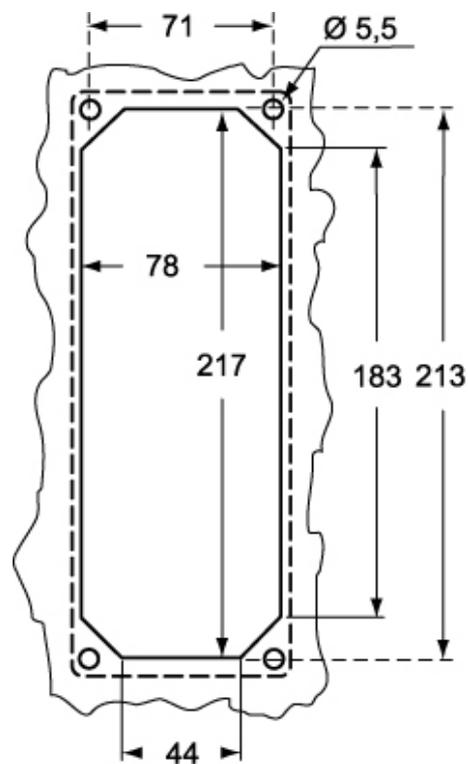

SQE		A
16A	2P+⊕	64
	3P+⊕	65
	3P+N+⊕	67

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.