

Artikelnummer SQV 3274.5




Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Steckdose mit Verriegelung	Farbe	RAL 7035 lichtgrau, RAL 9005 tiefschwarz
Baureihe	SQV		Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
Polzahl	3 polig + 	RoHs Konformität	
Position des Schutzleiters	7	China RoHs - EFUP	50
Spezifikationen	Verriegelbarer Inspektionsklappe 10 x 38 mm	REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
Technische Daten		SCIP Nummer	F6799547-ab84-42f2-938f-233ba663766d
Strom	32 A	Zulassungen / Standards	
Spannung	480 ÷ 500 V	Bezugsnorm	EN 60309-1, -2 e -4
IP-Schutzart	IP55	Allgemeine Bestellinformationen	
Weitere technische Details		EAN-Code 13	8015747088909
Gewicht	725,00 g	Angaben zur Verpackung	
Betriebstemperatur (min., max.)	-25°C ... +40°C	Länge der Unterverpackung	116,00 mm
IK-Schutzart	IK08	Höhe der Unterverpackung	103,00 mm
		Tiefe der Unterverpackung	230,00 mm
		Gewicht der Unterverpackung	0,73 kg
		Volumen der Unterverpackung	2,75 dm ³
		Beschreibung der Unterverpackung	Karton
		Unterverpackungsmenge	1 St.
		EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747088916

Artikelnummer

SQV 3274.5




Zeichnungen aus dem Katalog

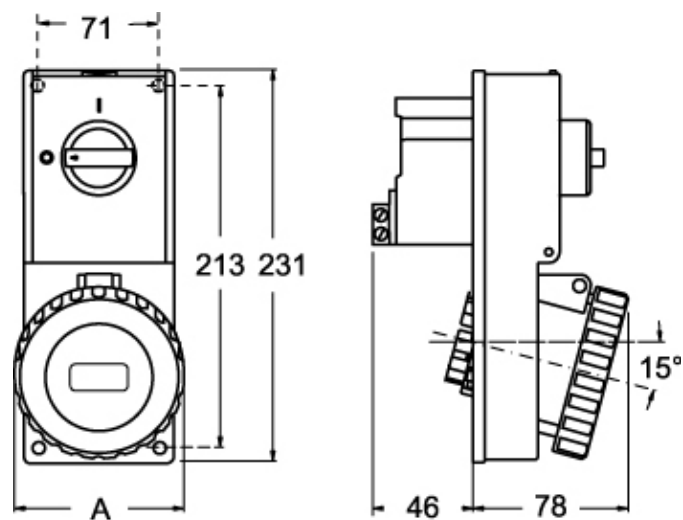

SQV.5		A
32A	2P+⊕	92
	3P+⊕	92
	3P+N+⊕	100

Zeichnungen aus dem Katalog

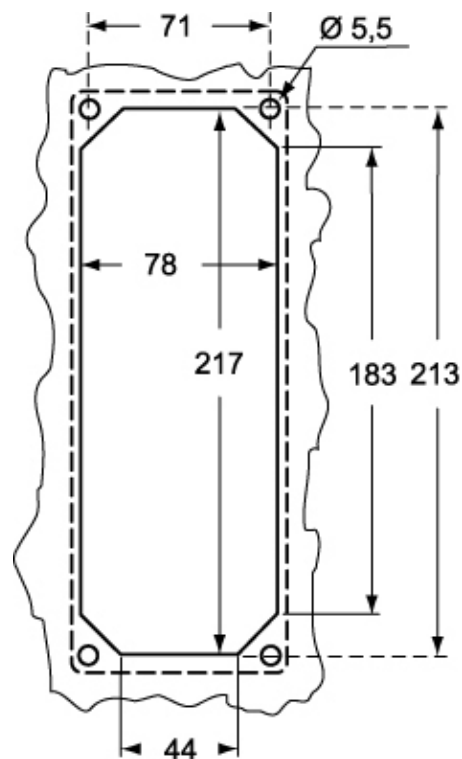

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.