


Artikelnummer TM 1645 IS





Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Steckdose mit Verriegelung	Farbe	RAL 7012 basaltgrau, RAL 1021 rapsgelb
Baureihe	TM.. IS/KIS		Konform mit Ausnahme
Polzahl	3 polig + neutro + 	RoHs Konformität	6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
Position des Schutzleiters	4	China RoHs - EFUP	50
Größe	115 x 450 x 18 mm	REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
Spezifikationen	Verriegelbarer Inspektionsklappe 10 x 38 mm Mit Einzelgehäuse	SCIP Nummer	Ce861c8d-b979-403b-96d9-80aef6dc281d
Technische Daten		Zulassungen / Standards	
Strom	16 A	Bezugsnorm	EN 60309-1, -2 e -4
Spannung	57/100 + 75/130 V	Allgemeine Bestellinformationen	
IP-Schutzart	IP66 / IP67	EAN-Code 13	8015747089708
Weitere technische Details		Angaben zur Verpackung	
Gewicht	1.550,00 g	Gewicht der Verpackung	14,02 kg
Betriebstemperatur (min., max.)	-25°C ... +40°C	Volumen der Verpackung	55,44 dm ³
Selbstverlöschungsggrad UL 94	V-2	Beschreibung der Verpackung	Karton
IK-Schutzart	IK10	Verpackungsmenge	9 St.
		EAN-Code 13 Verpackung	8015747204354
		Gewicht der Unterverpackung	1,56 kg
		Beschreibung der Unterverpackung	Pack
		Unterverpackungsmenge	1 St.
		EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747107006

Artikelnummer

TM 1645 IS



Zeichnungen aus dem Katalog

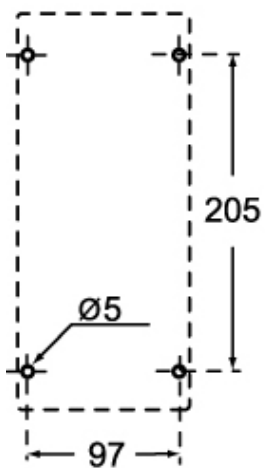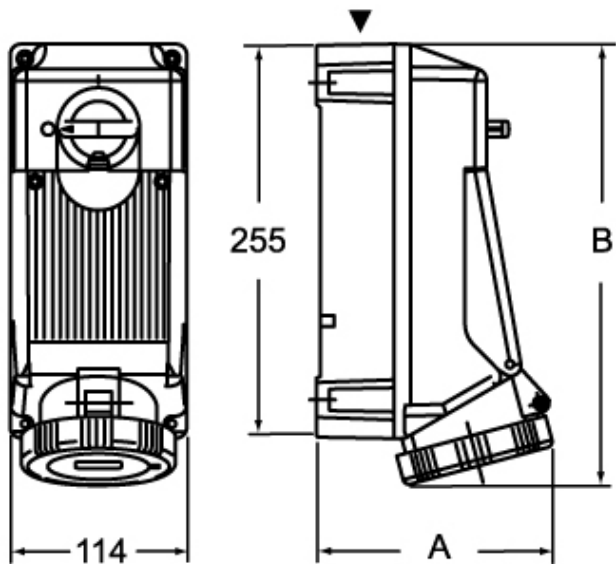

	A	B
2P+\oplus	133	276
3P+\oplus	135	276
3P+N+\oplus	140	277

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.