


Artikelnummer

# TM 1665 SP




Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
<b>Produkttyp</b>	Steckdose mit Verriegelung	<b>Farbe</b>	RAL 7035 basaltgrau, RAL 3000 feuerrot
<b>Baureihe</b>	TM..SP/KSP		Konform mit Ausnahme
<b>Polzahl</b>	3 polig + neutro + 	<b>RoHs Konformität</b>	6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
<b>Position des Schutzleiters</b>	6	<b>China RoHs - EFUP</b>	50
<b>Größe</b>	115 x 450 x 18 mm	<b>REACH SVHC Substanzen</b>	Ja Blei
<b>Spezifikationen</b>	Ohne Schutzeinrichtungen Mit Einzelgehäuse	<b>SCIP Nummer</b>	Ce861c8d-b979-403b-96d9-80aef6dc281d
Technische Daten		Zulassungen / Standards	
<b>Strom</b>	16 A	<b>Bezugsnorm</b>	EN 60309-1, -2 e -4
<b>Spannung</b>	200/346 ÷ 240/415 V	Allgemeine Bestellinformationen	
<b>IP-Schutzart</b>	IP66 / IP67	<b>EAN-Code 13</b>	8015747100434
Weitere technische Details		Angaben zur Verpackung	
<b>Gewicht</b>	1.400,00 g	<b>Gewicht der Verpackung</b>	12,60 kg
<b>Betriebstemperatur (min., max.)</b>	-25°C ... +40°C	<b>Volumen der Verpackung</b>	55,44 dm <sup>3</sup>
<b>Selbstverlöschunggrad UL 94</b>	V-2	<b>Beschreibung der Verpackung</b>	Karton
<b>IK-Schutzart</b>	IK10	<b>Verpackungsmenge</b>	9 St.
		<b>EAN-Code 13 Verpackung</b>	8015747103305
		<b>Gewicht der Unterverpackung</b>	1,40 kg
		<b>Beschreibung der Unterverpackung</b>	Pack
		<b>Unterverpackungsmenge</b>	1 St.
		<b>EAN-Code 13 Unterverpackung</b>	8015747103312

Artikelnummer

# TM 1665 SP



Zeichnungen aus dem Katalog

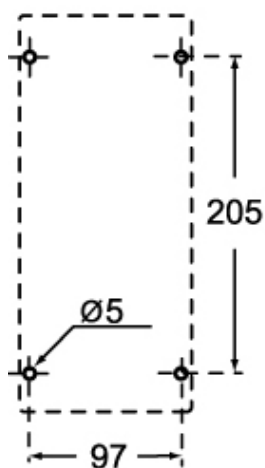

	A	B
<b>2P+⊕</b>	133	276
<b>3P+⊕</b>	135	276
<b>3P+N+⊕</b>	140	277

## Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.  
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.