


Artikelnummer

TM 1674 SIT



Produktbeschreibung

| | |
|-----------------------------------|---|
| Produkttyp | Steckdose mit Verriegelung |
| Baureihe | TM.. SIT |
| Polzahl | 3 polig +  |
| Position des Schutzleiters | 7 |
| Spezifikationen | Schutzeinrichtung E16 Ohne Einzelgehäuse |

Technische Daten

| | |
|---------------------|-------------|
| Strom | 16 A |
| Spannung | 480 ÷ 500 V |
| IP-Schutzart | IP66 / IP67 |

Weitere technische Details

| | |
|--|-----------------|
| Gewicht | 1.383,00 g |
| Betriebstemperatur (min., max.) | -25°C ... +40°C |
| Selbstverlöschungsgrad UL 94 | V-2 |
| IK-Schutzart | IK10 |

Materialeigenschaften

| | |
|--------------|---|
| Farbe | RAL 7012 basaltgrau, RAL 9005 tiefschwarz |
|--------------|---|

Zulassungen / Standards

| | |
|-------------------|---------------------|
| Bezugsnorm | EN 60309-1, -2 e -4 |
|-------------------|---------------------|

Allgemeine Bestellinformationen

| | |
|--------------------|---------------|
| EAN-Code 13 | 8015747090346 |
|--------------------|---------------|

Angaben zur Verpackung


| | |
|---|---------------|
| Gewicht der Unterverpackung | 1,38 kg |
| Beschreibung der Unterverpackung | Schachtel |
| Unterverpackungsmenge | 1 St. |
| EAN-Code 13 Unterverpackung | 8015747108478 |

Artikelnummer

TM 1674 SIT



Zeichnungen aus dem Katalog

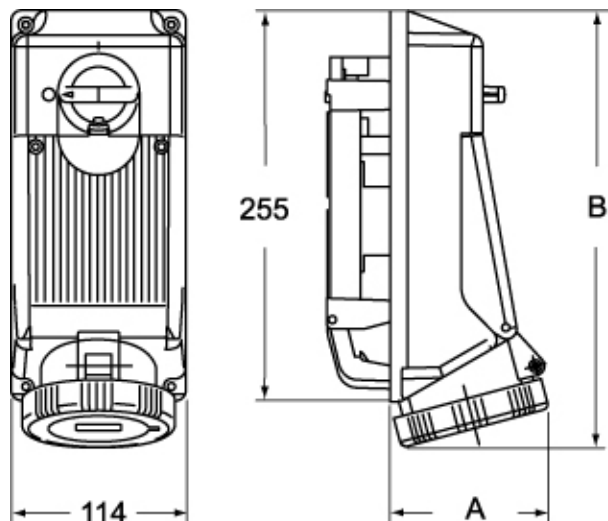

| | A | B |
|---------------|----------|----------|
| 2P+⊕ | 83 | 276 |
| 3P+⊕ | 85 | 276 |
| 3P+N+⊕ | 90 | 277 |

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
