


Artikelnummer

TM 1675 SIS



Produktbeschreibung

Produkttyp	Steckdose mit Verriegelung
Baureihe	TM.. SIS/KSIS
Polzahl	3 polig + neutro + 
Position des Schutzleiters	7
Spezifikationen	Verriegelbarer Inspektionsklappe 10 x 38 mm Ohne Einzelgehäuse

Technische Daten

Strom	16 A
Spannung	277/480 ÷ 288/500 V
IP-Schutzart	IP66 / IP67

Weitere technische Details

Gewicht	1.340,00 g
Betriebstemperatur (min., max.)	-25°C ... +40°C
Selbstverlöschungsgrad UL 94	V-2
IK-Schutzart	IK10

Materialeigenschaften

Farbe	RAL 7012 basaltgrau, RAL 9005 tiefschwarz
--------------	---

Zulassungen / Standards

Bezugsnorm	EN 60309-1, -2 e -4
-------------------	---------------------

Allgemeine Bestellinformationen

EAN-Code 13	8015747090391
--------------------	---------------

Angaben zur Verpackung


Gewicht der Unterverpackung	1,34 kg
Beschreibung der Unterverpackung	Schachtel
Unterverpackungsmenge	1 St.
EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747108492

Artikelnummer

TM 1675 SIS



Zeichnungen aus dem Katalog

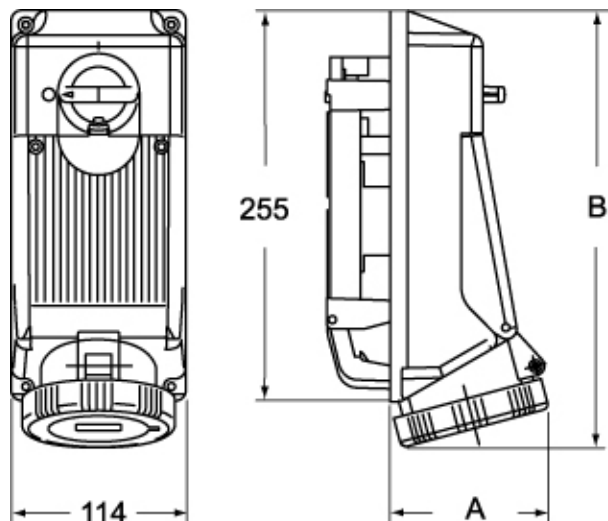

	A	B
2P+⊕	83	276
3P+⊕	85	276
3P+N+⊕	90	277

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
