

Artikelnummer

# TM 3263KSIS




<b>Produktbeschreibung</b>		<b>Materialeigenschaften</b>	
<b>Produkttyp</b>	Steckdose mit Verriegelung	<b>Farbe</b>	RAL 7035 basaltgrau, RAL 5015 himmelblau
<b>Baureihe</b>	TM.. SIS/KSIS		Konform mit Ausnahme
<b>Polzahl</b>	2 polig + 	<b>RoHs Konformität</b>	6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
<b>Position des Schutzleiters</b>	6	<b>China RoHs - EFUP</b>	50
<b>Größe</b>	Flanschmaß 114 x 255mm	<b>REACH SVHC Substanzen</b>	Ja Blei
<b>Spezifikationen</b>	Verriegelbarer Inspektionsklappe 10 x 38 mm Ohne Einzelgehäuse	<b>SCIP Nummer</b>	Ce861c8d-b979-403b-96d9-80aef6dc281d
<b>Technische Daten</b>		<b>Zulassungen / Standards</b>	
<b>Strom</b>	32 A	<b>Bezugsnorm</b>	EN 60309-1, -2 e -4
<b>Spannung</b>	200 ÷ 250 V	<b>Allgemeine Bestellinformationen</b>	
<b>IP-Schutzart</b>	IP66 / IP67	<b>EAN-Code 13</b>	8015747126045
<b>Weitere technische Details</b>		<b>Angaben zur Verpackung</b>	
<b>Gewicht</b>	1.230,00 g	<b>Länge der Verpackung</b>	385,00 mm
<b>Betriebstemperatur (min., max.)</b>	-25°C ... +40°C	<b>Höhe der Verpackung</b>	320,00 mm
<b>Selbstverlöschungsgrad UL 94</b>	V-2	<b>Tiefe der Verpackung</b>	485,00 mm
<b>IK-Schutzart</b>	IK10	<b>Gewicht der Verpackung</b>	11,07 kg
		<b>Volumen der Verpackung</b>	59,75 dm <sup>3</sup>
		<b>Beschreibung der Verpackung</b>	Karton
		<b>Verpackungsmenge</b>	9 St.
		<b>EAN-Code 13 Verpackung</b>	8015747126960
		<b>Länge der Unterverpackung</b>	95,00 mm
		<b>Höhe der Unterverpackung</b>	40,00 mm
		<b>Tiefe der Unterverpackung</b>	253,00 mm
		<b>Gewicht der Unterverpackung</b>	1,23 kg
		<b>Volumen der Unterverpackung</b>	0,96 dm <sup>3</sup>
		<b>Beschreibung der Unterverpackung</b>	Schachtel
		<b>Unterverpackungsmenge</b>	1 St.
		<b>EAN-Code 13 Unterverpackung</b>	8015747126977

Artikelnummer

# TM 3263KSIS



Zeichnungen aus dem Katalog

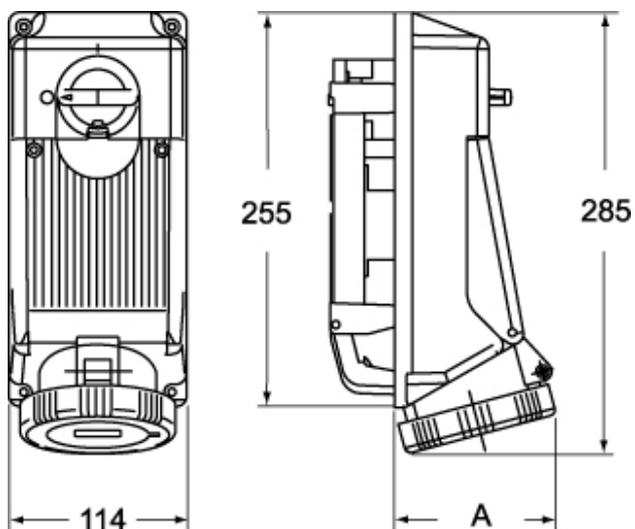

---

	<b>A</b>
<b>2P+⊕</b>	96
<b>3P+⊕</b>	96
<b>3P+N+⊕</b>	101

---

## Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.  
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

---