


Artikelnummer

TM 3263KSP



Produktbeschreibung

| | |
|-----------------------------------|---|
| Produkttyp | Steckdose mit Verriegelung |
| Baureihe | TM..SP/KSP |
| Polzahl | 2 polig +  |
| Position des Schutzleiters | 6 |
| Größe | 115 x 450 x 18 mm |
| Spezifikationen | Ohne Schutzeinrichtungen Mit Einzelgehäuse |

Technische Daten

| | |
|---------------------|-------------|
| Strom | 32 A |
| Spannung | 200 ÷ 250 V |
| IP-Schutzart | IP66 / IP67 |

Weitere technische Details

| | |
|--|-----------------|
| Gewicht | 1.300,00 g |
| Betriebstemperatur (min., max.) | -25°C ... +40°C |
| Selbstverlöschungsgrad UL 94 | V-2 |
| IK-Schutzart | IK10 |

Materialeigenschaften

| | |
|------------------------------|---|
| Farbe | RAL 7035 basaltgrau, RAL 5015 himmelblau |
| RoHs Konformität | Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |
| China RoHs - EFUP | 50 |
| REACH SVHC Substanzen | Ja Blei |
| SCIP Nummer | Ce861c8d-b979-403b-96d9-80aef6dc281d |

Zulassungen / Standards

| | |
|-------------------|---------------------|
| Bezugsnorm | EN 60309-1, -2 e -4 |
|-------------------|---------------------|

Allgemeine Bestellinformationen

| | |
|--------------------|---------------|
| EAN-Code 13 | 8015747126052 |
|--------------------|---------------|

Angaben zur Verpackung


| | |
|---|-----------------------|
| Gewicht der Verpackung | 12,10 kg |
| Volumen der Verpackung | 55,44 dm ³ |
| Beschreibung der Verpackung | Karton |
| Verpackungsmenge | 9 St. |
| EAN-Code 13 Verpackung | 8015747126786 |
| Gewicht der Unterverpackung | 1,34 kg |
| Beschreibung der Unterverpackung | Schachtel |
| Unterverpackungsmenge | 1 St. |
| EAN-Code 13 Unterverpackung | 8015747126793 |

Artikelnummer

TM 3263KSP



Zeichnungen aus dem Katalog

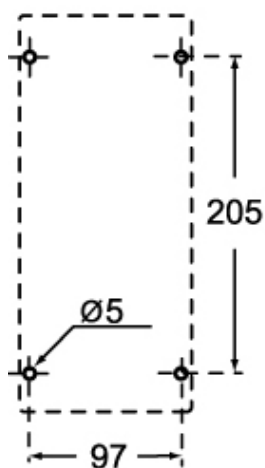

| | A | B |
|---------------|-----|-----|
| 2P+⊕ | 133 | 276 |
| 3P+⊕ | 135 | 276 |
| 3P+N+⊕ | 140 | 277 |

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.