Artikelnummer

TM 3265 IT





Produktbeschreibung

Produkttyp Steckdose mit Verriegelung

Baureihe

3 polig + neutro + Polzahl

Position des Schutzleiters

145 x 565 x 18 mm Größe

Schutzeinrichtung E33 - DIII Spezifikationen Mit Einzelgehäuse

Technische Daten

200/346 ÷ 240/415 V **Spannung**

IP-Schutzart IP66 / IP67

Weitere technische Details

Gewicht 3.520,00 g

Betriebstemperatur (min., -25°C ... +40°C max.)

Selbstverlöschungsgrad UL _{V-2}

IK-Schutzart IK10 Materialeigenschaften

RAL 7035 basaltgrau, RAL 3000 feuerrot

Konform mit Ausnahme

RoHs Konformität 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil

von bis zu 4 % Blei

China RoHs - EFUP 50

Ja Blei **REACH SVHC Substanzen**

SCIP Nummer F6799547-ab84-42f2-938f-233ba663766d

Zulassungen / Standards

Bezugsnorm EN 60309-1, -2 e -4

Allgemeine Bestellinformationen

EAN-Code 13 8015747092067

Angaben zur Verpackung

Länge der

150,00 mm Unterverpackung Höhe der Unterverpackung 188,00 mm

Tiefe der Unterverpackung 430,00 mm

Gewicht der

3,52 kg Unterverpackung

Volumen der

12,13 dm³ Unterverpackung

Beschreibung der Unterverpackung

Karton

1 St. Unterverpackungsmenge


EAN-Code 13 8015747092081 Unterverpackung

Artikelnummer

TM 3265 IT



Zeichnungen aus dem Katalog

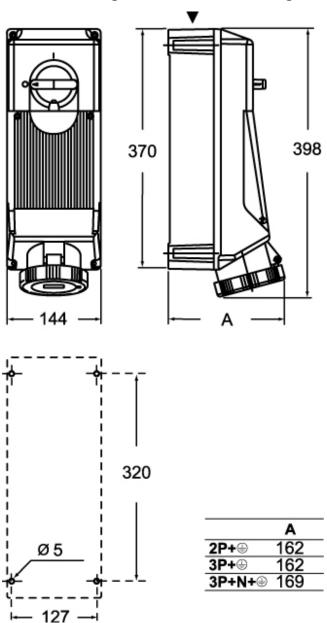

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.